
Gamme répartiteurs tétrapolaires de 40 à 125 A



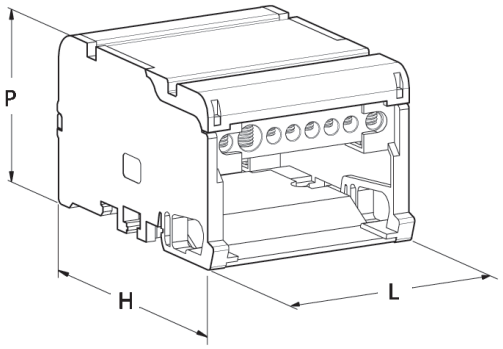

TEKNOMEGA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conducteurs en laiton; Vis en acier galvanisé incluses
- Isolation entre les phases
- Écran de protection frontal amovible (sauf RPQ1025)
- Structure isolante auto-extinguible : UL 94-V0
- Branchement rapide sur rails DIN
- Conforme aux norme IEC 947-7-1
- Appareils auxiliaires à basse tension
- Borniers pour conducteurs en cuivre

4 PÔLES 40-80-100/125 A

RÉFÉRENCE	L (MM)	H (MM)	P (MM)	ESPACE TROUS DE FIXATION (MM)	CARTON
RPQ0980	66	84	50	45	1
RPQ0990	66	84	50	45	1
RPQ0995	100	84	50	80	1
RPQ1000	66	84	50	45	1
RPQ1005	100	84	50	80	1

RÉPARTITEURS TÉTRAPOLAIRES

RÉFÉRENCE	TYPE	IN (A)	IN/OUT	CÂBLE DÉNUDÉ (MM²)	CÂBLE AVEC EMBOUT (MM²)	NR	Ø (MM)	(NM)	ICW (KA)	IPK (KA)	UI (V)
RPQ0980	Tétrapolaire 8 sorties	40	IN ⟶	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1	5,5	2-3	2,0	15	1000
			⟵ OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1	5,5	2-3			
			⟵ OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	4	4	2-3			
			⟵ OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 2,5	3	3	2-3			
RPQ0990	Tétrapolaire 7 sorties	80	IN ⟶	10 ÷ 25	6 ÷ 16	1	7,5	2-3	4,5	20	1000
			⟵ OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	5	4,5	2-3			
			⟵ OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	2	5	2-3			
RPQ0995	Tétrapolaire 12 sorties	80	IN ⟶	10 ÷ 25	6 ÷ 16	1	7,5	2-3	4,5	20	1000
			⟵ OUT	10 ÷ 25	6 ÷ 16	1	7,5	2-3			
			⟵ OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	8	4,5	2-3			
			⟵ OUT	1,5 ÷ 4	1,5 ÷ 4	2	5	2-3			
			⟵ OUT	4 ÷ 10	2,5 ÷ 6	1	6	2-3			
RPQ1000	Tétrapolaire 6 sorties	125	IN ⟶	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3	4,2	18	1000
			⟵ OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	5	5,5	2-3			
			⟵ OUT	10 ÷ 25	6 ÷ 16	1	7,5	2-3			
RPQ1005	Tétrapolaire 10 sorties	125	IN ⟶	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3	4,2	18	1000
			⟵ OUT	10 ÷ 35	10 ÷ 25	1	9,0	2-3			
			⟵ OUT	10 ÷ 25	6 ÷ 16	2	7,5	2-3			
			⟵ OUT	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	7	5,5	2-3			

Icc pk = Valeur de pic du courant de court-circuit exprimée en kA
Icw = Courant maximum admissible de courte durée, égale à 1 seconde, selon la norme EN 60947-7-1 Ui = Tension d'isolation nominale

eris

YESSS DISTRIBUTION