

Thermor 
— connecté à vous



**1 RÉSISTANCE
«THERMOPLONGEUR»**

- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.

**2 PROTECTION
ANTICORROSION**

- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

BLINDÉ

Chauffe-eau électrique

Le chauffe-eau 1^{er} prix



5 GARANTIE
ANS
SUR LA CUVE

2 GARANTIE
ANS
SUR LES PIÈCES




**DISPONIBLE EN
3 FORMATS**

Vertical mural, stable
et horizontal




**FACILITÉ
D'INSTALLATION**

500/800 mm
& 700/800 mm
Système de fixation modulable



**HORIZONTAL
RACCORDEMENT COTÉ**

avec ceinture réglable et
raccordement dessous



PERFORMANCE
Classe énergétique C

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.

Thermostat mécanique

8 capacités de 50 à 500 L et 5 diamètres (505, 513, 520, 570, 575 et 750 mm).

Horizontaux : pose au mur, au sol ou au plafond en respectant le sens de montage des piquages.

Horizontaux raccordements côté : ceintures réglables et ajustables.

Livré avec **raccord diélectrique** (sauf 500 L).


ACCESSOIRES

Trépied universel 50 à 200 L (réf. 900 991)

COTES D'INSTALLATION

STABLE

VERTICAL MURAL

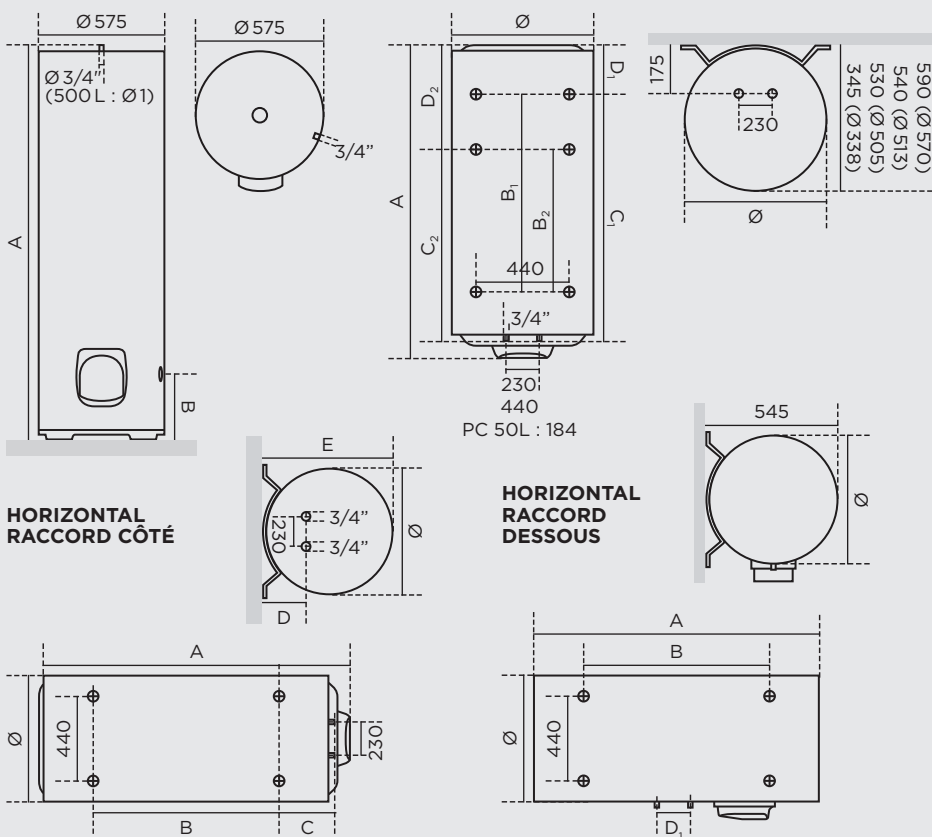

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽¹⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Référence	
								ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂				
Blindé vertical mural étroit ø 505 ø 513	50 PC	1	2000	1,11	⁽²⁾	0,47	1h36	338	918	-	-	750	-	168	-	18	C	241 039	
	50	1	1200	0,71	⁽²⁾	0,30	2h26	505	575	-	-	370	-	155	-	22	C	241 040	
	75	1 ou 2	1200	1,06	137	0,28	4h12	513	705	-	-	570	-	135	-	22	C	251 054	
	100	2	1200	1,18	176	0,25	5h13	513	835	-	-	750	565	85	265	26	C	261 128	
	150	3	1600	1,61	279	0,22	5h50	513	1155	800	500	1050	750	105	405	34	C	251 084	
	200	4	2200	1,96	376	0,21	5h42	513	1475	800	700	1050	950	425	525	43	C	251 085	
Blindé vertical mural compact ø 570	100	2	1200	1,15	182	0,24	5h28	570	740	-	-	570	-	165	-	29	C	861 511	
	150	3	1600	1,49	276	0,21	6h00	570	990	500	-	750	-	235	-	38	C	861 512	
	200	4	2200	1,83	363	0,19	5h55	570	1245	800	700	1050	950	190	290	44	C	861 513	
								ø	A	B	C								
Blindé stable ø 575 ø 750	200	4	2200	1,82	366	0,19	5h06	575	1270	280							47	C	282 030
	300	5 et plus	3000	2,41	537	0,17	5h53	575	1765	280							60	C	282 031
	500 ⁽³⁾	5 et plus	5000 TC	2,60	923 ⁽⁴⁾	0,11	5h53	750	1840	310							154	C	292 002
								ø	A	B	C	D/D ₁	E						
Blindé horizontal raccordement dessous ø 520	75	1 ou 2	1600	1,09	142	0,31	2h59	520	700	480	-	195	-	25					253 011
	100	2	1600	1,18	176	0,25	3h49	520	830	600	-	100	-	29					253 014
	150	3	2200	1,51	253	0,21	3h52	520	1150	800	-	100	-	37					253 021
	200	4	2200	1,81	333	0,19	5h07	520	1470	1050	-	100	-	45					253 023
Blindé horizontal raccordement côté ø 513 ø 570	75	1 ou 2	2000	1,41	152	0,40	2h27	513	705	Ceintures réglables				175	530	22	C	853 408	
	100	2	2000	1,59	192	0,34	3h15	570	740					175	590	29	C	853 409	
	150	3	2000	1,94	281	0,27	4h55	570	990					175	590	38	C	853 410	
	200	4	2000	2,38	369	0,25	6h14	570	1245					175	590	44	C	853 411	

(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (2) Pas de valeur pour les capacités < 75 L et = 300 L. (3) Jaquette grise en PVC souple.

(4) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 80°C. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance sauf 500 L.



*Sauf format VM compact et horizontal raccord côté. En attente validation par l'organisme certificateur. **Jusqu'en février 2022. En attente de validation par l'organisme certificateur.

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Thermor
connecté à vous