128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33 (0)5 55 06 87 87 - Fax : 33 (0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Mosaic™ - Céliane™
Supports universels

Références : 0 802 50/51/52/53/54/59/61/64/66/68/69



0 802 50



0 802 51



0 802 64

1. USAGE

Supports métalliques universels destinés au montage des mécanismes des gammes Mosaic et Céliane.
Produits livrés avec entretoises amovibles.
Fixation à vis.
Fixation à griffes pour réf. 0 802 61 et 0 802 69.

2. GAMME

Références	Supports
0 802 50	1 module
0 802 51	1 poste - 2 modules Support universel pour montage sur tout type de boîte à vis. Se monte en multipostes par association en vertical et en horizontal. Sécable permettant l'adaptation sur boîtes entraxe 57 mm. Compatible avec voyant Mosaic Easy-Led.
0 802 61	1 poste - 2 modules à griffes (longueur 27 mm)
0 802 69	1 poste - 2 modules à griffes longues (longueur 37 mm)
0 802 59	3 modules
0 802 52	2 postes - 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal ou vertical
0 802 53	3 postes - 6, 8 ou 3 x 2 modules horizontal ou vertical
0 802 54	4 postes - 10 ou 4 x 2 modules
0 802 64	2 x 2 postes - 2 x 5 ou 2 x 2 x 2 modules
0 802 66	2 x 3 postes - 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules
0 802 68	2 x 10 modules

3. UTILISATION POUR MOSAIC

4 modules	**2 x 2 modules**	**5 modules**
Enlever l'entretoise Clipser les obturateurs 0 791 04 Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 14 - 0 790 14	Utiliser plaques 0 788 04 - 0 790 04 0 788 22 - 0 790 22	Enlever l'entretoise Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 15 - 0 790 15 0 788 25 - 0 790 25
6 modules	**3 x 2 modules**	**5 modules**
Enlever l'entretoise Clipser les obturateurs 0 791 06 Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 16 - 0 790 16	Utiliser plaques 0 788 06/23 - 0 790 06/23	Enlever les entretoises Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 18 - 0 790 18
10 modules	**4 x 2 modules**	
Enlever les entretoises Clipser les obturateurs 0 791 10 Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 10 - 0 790 10	Utiliser plaques 0 788 08 - 0 790 08	
2 x 5 modules	**2 x 2 x 2 modules**	
Enlever les entretoises Utiliser plaques 0 788 30 - 0 790 30	Utiliser plaques 0 788 38 - 0 790 38	
2 x 6 modules	**2 x 3 x 2 modules**	**2 x 8 modules**
Enlever les entretoises Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 36 - 0 790 36	Utiliser plaques 0 790 32	Enlever les entretoises Centrer les modules Utiliser plaques 0 788 37 - 0 790 37
2 x 10 modules		
Utiliser plaques 0 788 28 - 0 790 28		

4. DIMENSIONS (mm)



0 802 50



0 802 59

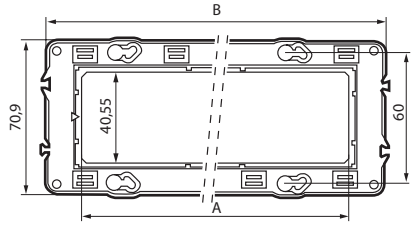

Réf.	A	B
0 802 51/61/69	40,50	74,00
0 802 52	111,55	141,75
0 802 53	182,55	212,75
0 802 54	253,55	283,90

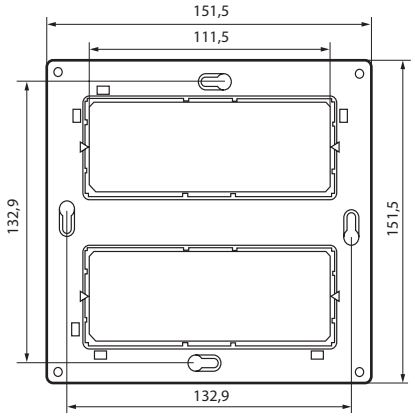

0 802 64

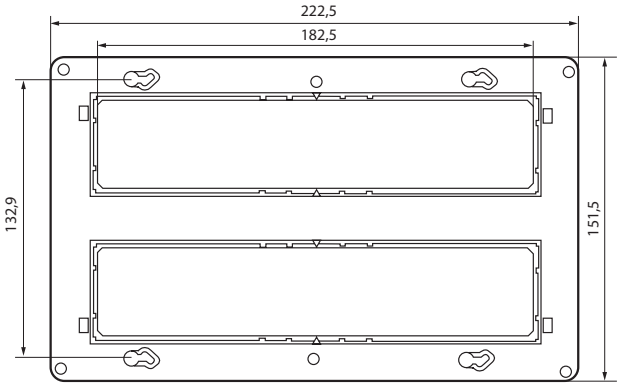

0 802 66

4. DIMENSIONS (mm) *(suite)*

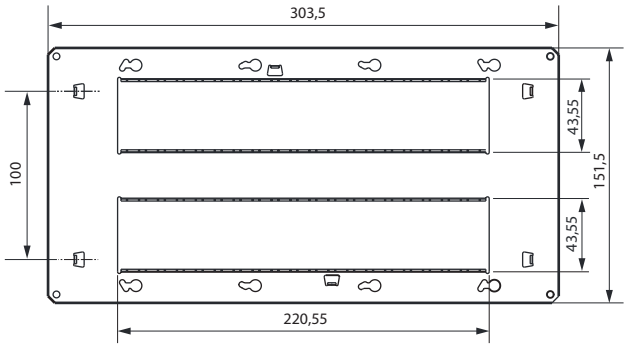

0 802 68

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ **5.1 Caractéristiques matières**

Supports en acier galfan + Polyamid 6,6

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ **5.2 Caractéristiques climatiques**

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

6. ACCESSOIRES

Pour les 2, 3, et 4 postes, utiliser les obturateurs de plaques pour l'utilisation en 4, 6 et 10 modules.

Plaques	Références Obturateurs
4 modules	0 791 04
6 modules	0 791 06
10 modules	0 791 10

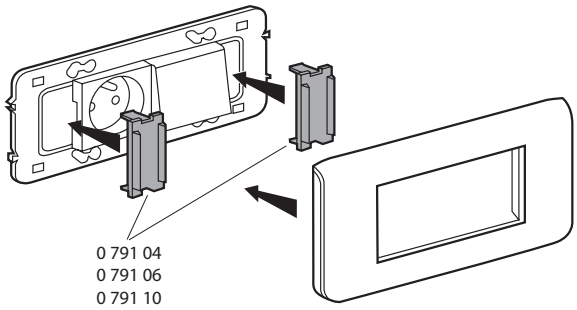

0 791 04
0 791 06
0 791 10