

Gamme borniers unipolaires

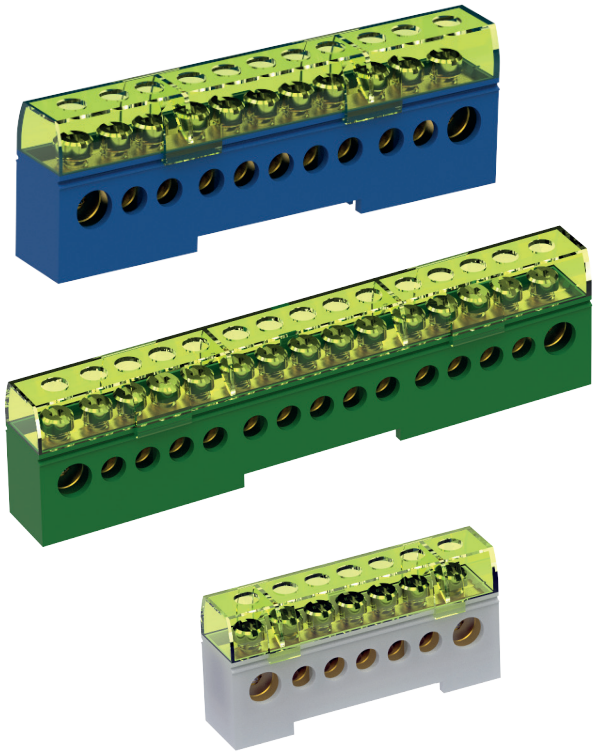

TEKNO MEGA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps isolant : PA 66 UL 94-V0, Gris RAL 7035 - Bleu RAL 5012 - Vert RAL 6024.
- Couvercle : PC UL 94-V0, jaune transparent.
- Corps conducteur : Laiton.
- Vis : acier galvanisé.
- Montage direct sur rail DIN.
- Tension d'isolation nominale: 500 V.
- Conformité à la norme EN 60947-7-1.

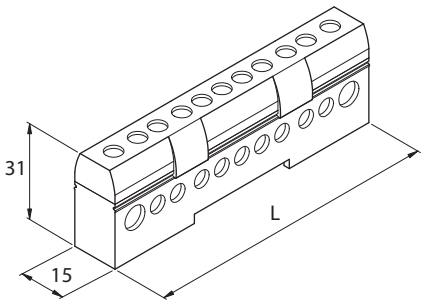

RÉPARTITEURS UNIPOLAIRES 80 A

RÉFÉRENCE	COULEUR	POIDS (KG)	L (MM)	Ø TROUS (MM)	N° TROUS	SECTION DE CÂBLES (MM^2)	SECTION DE CÂBLES AVEC EM-BOUT (MM^2)	(NM)
ITB1000	gris	0,046	63	7,5	2	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
ITB1015	bleu							
ITB1030	vert			5,5	5	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5
ITB1005	gris	0,070	95	7,5	2	4 ÷ 16	2,5 ÷ 16	2
ITB1020	bleu							
ITB1035	vert			5,5	9	2,5 ÷ 6	1,5 ÷ 6	1,5

