
Gamme blocs de jonction de 125 à 400 A





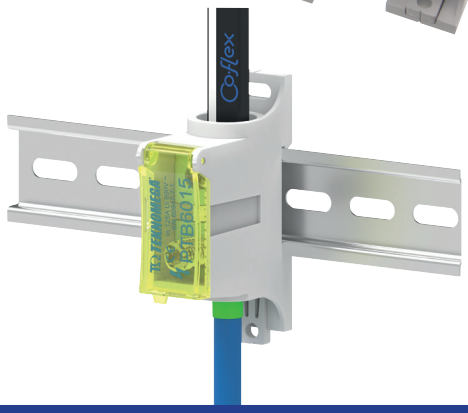

TEKNOMEGA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Corps isolant auto-extinguible : PA 6 UL 94-V0
- Couvercle : PC, jaune transparent
- Corps conducteur :

- Cuivre étamé
- Compatible pour des connexions en cuivre ou en aluminium

- Bornes : acier galvanisé et aluminium
- Vis : acier galvanisé
- Classe de protection IP20
- Conformité à la norme EN 60947-7-1

BLOC DE JONCTION 125-160-250-400 A

RÉFÉRENCE	A	B	C	POIDS (KG)	CARTON
PTB6015	84	24	54	0,110	1
PTB6020	84	24	54	0,115	1
PTB6025	111	27	56	0,195	1
PTB6030	111	32	60	0,270	1

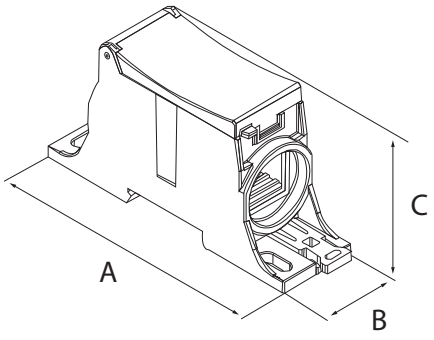

BLOC DE JONCTION

RÉFÉRENCE	TYPE	IN (A)	IN/OUT	RECOMMANDÉ COFLEX L (MM)	CÂBLE DÉNUDÉ (MM²)	CÂBLE AVEC EMBOUTS (MM²)	NR	(NM)	ICW (KA)	IPK (KA)	UI (V)
PTB6015	Unipolaires 1 output 125 A	125	IN ⟶	3 x 9 x 0,8	25 ÷ 35	10 ÷ 35	1	10	7,5	31,6	1000
			⟵ OUT	3 x 9 x 0,8	25 ÷ 35	10 ÷ 35	1	10			
PTB6020	Unipolaires 1 output 160 A	160	IN ⟶	3 x 13 x 0,5	25 ÷ 70	10 ÷ 50	1	10	11,2	41	1000
			IN/OUT	3 x 13 x 0,5	25 ÷ 70	10 ÷ 50	1	10			
PTB6025	Unipolaires 1 output 250 A	250	IN ⟶	4 x 15,5 x 0,8	50 ÷ 95	35 ÷ 95	1	14	15,1	43,2	1000
			IN/OUT	4 x 15,5 x 0,8	50 ÷ 95	35 ÷ 95	1	14			
PTB6030	Unipolaires 1 output 400 A	400	IN ⟶	6 x 15,5 x 0,8	25 ÷ 185	25 ÷ 150	1	25	29,6	52,3	1000
			⟵ OUT	6 x 15,5 x 0,8	25 ÷ 185	25 ÷ 150	1	25			

Icc pk = Valeur de pic du courant de court-circuit exprimée en kA
Icw = Courant maximum admissible de courte durée, égale à 1 seconde, selon la norme EN 60947-7-1
Ui = Tension d'isolation nominale

eris

YESSS DISTRIBUTION