

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 160, hauteur de goulotte 53
N° de réf. 6116073



Couvercle et socle de la goulotte avec fond perforé pour un montage direct au mur.
Les appareillages encastrables d'une dimension de 45 mm se clipsent directement.




PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

N° d'article	6116073
Type	GEK-K53160-3
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	Rapid 45
Dimension	53x160x2000
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Matériau : abréviation	PVC
Unité d'emballage minimale (VG)	8 m
Poids	210,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

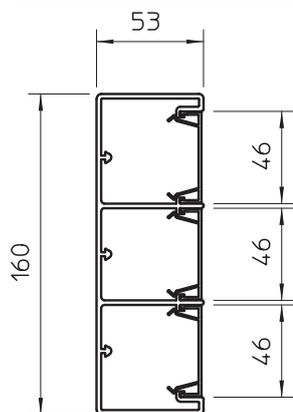

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	160,00 mm
Hauteur	53,00 mm
Dimensions BxH	160x53 mm
Nombre de parties supérieures	3
Nombre de séparateurs enfichables	3
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé continu divers
Forme de construction rectangulaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Fond perforé	avec fond perforé
Sans halogène	<input type="checkbox"/>
Étrier de retenue de câble	<input type="checkbox"/>
Hauteur de conduit	53,00 mm
Hauteur de goulotte	160,00 mm
Raccord de goulotte	<input type="checkbox"/>
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	<input checked="" type="checkbox"/>

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte
160, hauteur de goulotte 53
N° de réf. 6116073



Caractéristiques techniques

Section utile	6.480,00 mm ²
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45,00 mm
Largeur de la couvercle 3	45,00 mm
Couvercle compris dans la livraison	<input checked="" type="checkbox"/>
Film de protection	<input checked="" type="checkbox"/>
Symétrique	<input checked="" type="checkbox"/>