

ROBUS®

INDUSTRIEL

LAZER 2 - ETANCHE LED CABLAGE TRAVERSANT

20W, 34W, 50W, IP65



DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Presse-étoupes avec connecteur rapide.
- Presse-étoupe précâblé au driver
- Construction entièrement scellée qui ne nécessite pas d'ouverture du raccord pour l'installation
- Les bornes à ressort du presse-étoupe acceptent les câbles de diamètre 1,5 mm → 2
- Complet, avec supports de montage en surface en acier inoxydable et crochets de suspension

CONSTRUCTION

- Corps en polycarbonate de couleur grise
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Supports en acier inoxydable



GARANTIE



DURÉE
DE VIE



EFFICACITÉ



INDICE DE RÉSIS.
AUX IMPACTS (IK)



INDICE DE
PROTECTION



TENSION DE
FONCTIONNEMENT
(VAC)



ANGLE DE
DIFFUSION



NON
DIMMABLE



CCT



CLASSE DE
SÉCURITÉ

Référence produit :	RLZ204006-24	RLZ344012-24	RLZ504015-24
Équivaut à :	2x18W T8	2x36W T8	2 x 58W T8
Puissance totale (W) :	19.5	33.6	47.5
Facteur de Puissance :	0.95	0.95	0.9
Flux lumineux total (lm) :	2340	4280	6170
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	NA	NA	NA
Efficacité (Llm / cctW) :	120	127	130
Éclairage à 1m (lx) :	640	1140	1670
Eclairage de securite a 1m (lux) :	NA	NA	NA
CCT (K) :	4000	4000	4000
CRI:	80	80	80
Indice de protection (IP) :	65	65	65
Température de fonctionnement (°C) :	-25 ≤ Ta ≤ +40	-25 ≤ Ta ≤ +40	-25 ≤ Ta ≤ +40
Courant d'appel :	18.6A/ 0.12us	11.8A/0.48us	6.6A/0.4us
Valeur RG :	0	0	0
SDCM:	6	6	6
P _{ST} LM:	NA	NA	NA
SVM:	NA	NA	NA
Classe énergétique :	D	D	C
Durée de vie L70B50 :	50000	50000	50000
Dimensions LxVxH (mm) :	400x68x65	1200x68x65	1500x68x65
Informations séparées sur le boîtier de commande			
Type de source lumineuse :	LED	LED	LED
Efficacité à pleine charge (%) :	93	92	93
P _{NET} (W) :	NA	NA	NA

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.

Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROB.US.FR
WEB: ROB.US.COM
WEB: ROB.US.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE

LAZER 2 - ETANCHE LED
CABLAGE TRAVERSANT
20W, 34W, 50W, IP65

Diagramme conique d'éclairage lumineux



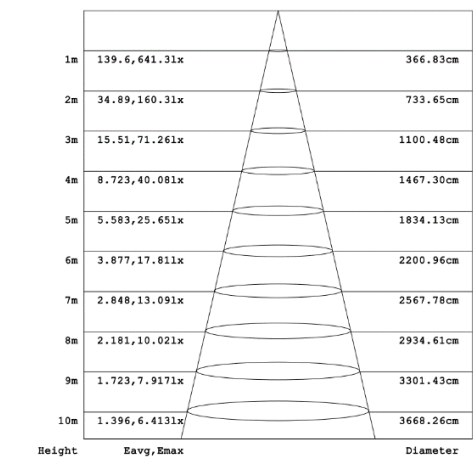


Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse

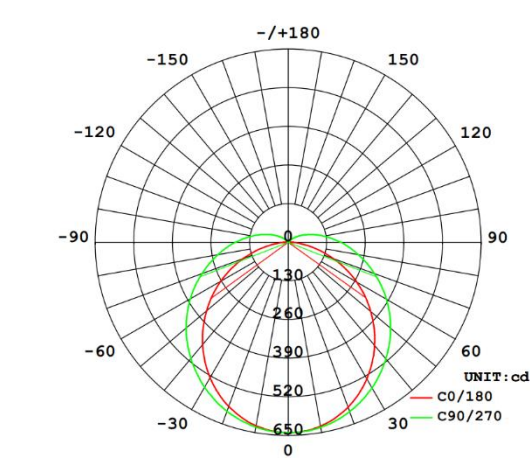

Dimension du Diagramme

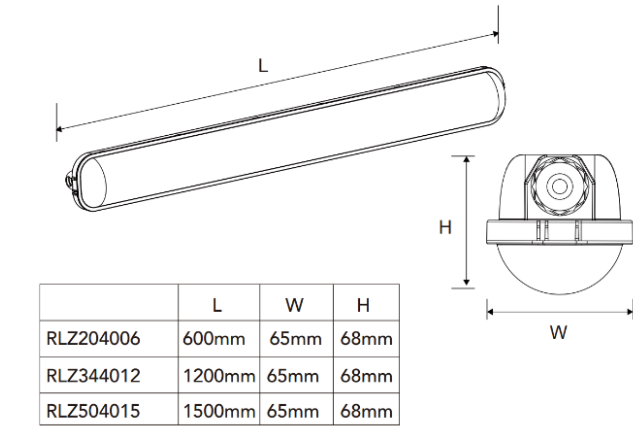

Accessoires

Detecteur optionelle

Délai extinction :	NA
Plage de commutation d'éclairage :	NA
Plage de sensibilité (%) :	NA
Hauteur de montage (max) :	NA
Diamètre de la zone de détection (max) :	NA

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis