

SIRA R SENSOR IR

DO49530

SIRA R SENSOR IR 12W-15W-18W 110°



Vaste, ronde downlight, 3 in 1.
Opbouw- of halfinbouwmontage.
Multi-power : 12, 15 of 18W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
Met 120° IR-detector, detectiebereik van 3 m diameter.
Bevestiging met regelbare veren om inbouwdiameters van 65 tot 180 mm af te dekken.
Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

WEB



ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Composiet
Kleur	Mat wit
Diameter	225 mm
Hoogte	45 mm
Netto gewicht	0,47 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Met IR-bewegingsdetector
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

SIRA R SENSOR IR

DO49530

SIRA R SENSOR IR 12W-15W-18W 110°

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Opaal kunststof
Angle de rayonnement	110 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-4000-6500K
Température de couleur réglable	
	1550 (12W 4000K) - 1910 (15W 4000K) - 2150 (18W 4000K) lm
	1190 (12W 4000K) - 1470 (15W 4000K) - 1660 (18W 4000K) lm

ELEKTRISCH


	12 - 15 - 18
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Met IR-bewegingsdetector
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Enkel
Inbouwdiameter	65-180 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373360373
----------	---------------

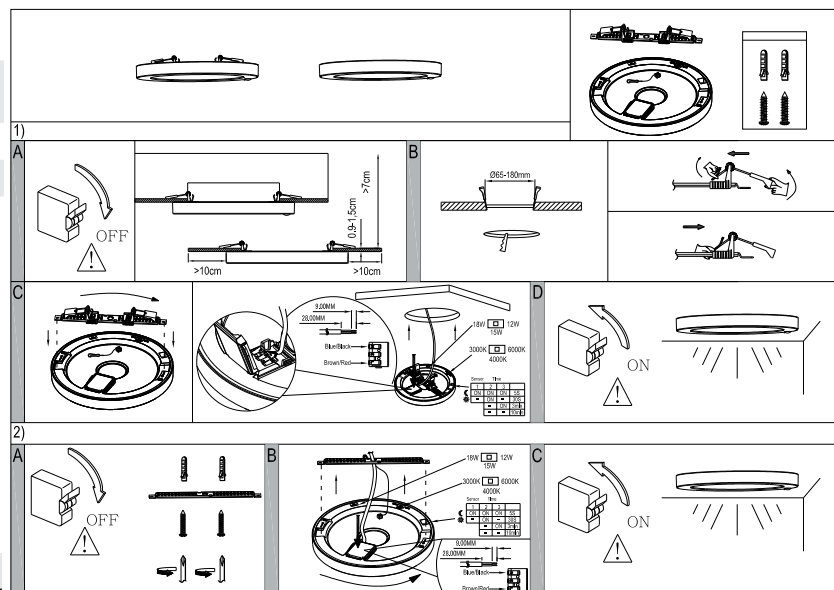

A. Mogelijkheid om de aanstekingsduur te regelen na detectie van beweging, van 5 seconden tot 10 minuten.

B. Mogelijkheid om de drempelwaarde voor schakelingen in te stellen, 3 Lux of 1000 Lux.