



SUNY 2

OU45624

SUNY 2 2,2W 210Lm IP65



Verplaatsbaar verlichtingsarmatuur.

2700K of 3000K naar keuze via een schakelaar.

2 mogelijkheden, automatisch (werkt enkel <30 lux) of handmatig.

Met schakelaar en oplaadbare batterij via USB-aansluiting of via zonnecellen.

Oplaadtijd 6 uur (USB), 20 uur (zon) met een autonomie van 20 uur (50%), 9 uur (100% lichtintensiteit).

Geleverd met USB-kabel zonder oplader.

Dimbaar.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000347
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Antraciet
Lengte	184 mm
Breedte	184 mm
Hoogte	583 mm
Netto gewicht	1,7 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Met schemersensor
Noodverlichting	Nee

SUNY 2

OU45624

SUNY 2 2,2W 210Lm IP65

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-4000K
Température de couleur réglable	

ELEKTRISCH



Armatuur vermogen	2,2 W W
AC/DC	DC 3,7V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Dimbaar, met geïntegreerde dimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik buitenshuis
------------------------	---------------------------------

VERPAKKING


EAN-code	5411373361547
----------	---------------




0° 90°

IP20 IP65

USB CHARGER

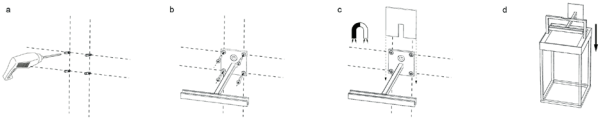


a b c d



AUTOMATIC MODE INDICATOR USB CHARGER MANUAL MODE INDICATOR


AUTOMATIC MODE : ON/OFF MANUAL MODE : ON/OFF, DIMMING, CCT



AUTOMATIC MODE ON/OFF


Appui court > LED bleue > mode automatique ON
Kort indrukken > LED blauw > automatische modus ON
Kurzes Drücken > LED Blau > Automatikmodus ON
Short press > LED blue > automatic mode ON

Appui court > LED orange > mode automatique OFF
Kort indrukken > LED oranje > automatische modus OFF
Kurzes Drücken > LED orange > Automatikmodus OFF
Short press > LED orange > automatic mode OFF




MANUAL MODE ON/OFF

Appui court pour allumer ou éteindre
Kort indrukken om in- of uit te schakelen
Kurzes Drücken zum Ein- und Ausschalten
Short press to turn ON/OFF



MANUAL MODE DIMMING

Appui long pour faire varier l'intensité
Lang indrukken om de intensiteit aan te passen
Langes Drücken zum Variieren der Intensität
Long press to adjust the brightness



MANUAL MODE CCT SELECTION

Appui long > LED bleue > Appui court > choisir la température de couleur
2700K ou 3000K (LED rose) > attendre extinction du luminaire
Lang indrukken > LED blauw > Kort indrukken > Keuze van kleurtemperatuur
2700K of 3000K (LED roze) > Wachten tot de armatuur uit is
Kurzes Drücken > LED Blau > Langes Drücken > Wahl der Farbtemperatur
2700K oder 3000K (LED Rosa) > Warten, bis das Leuchte ausgeschaltet ist
Long press > LED blue > Short press to chose color temperature
2700K or 3000K (LED pink) > Wait until the light is turned off

Voor gebruik moet de lamp opgeladen worden
2 modi, automatisch (werkt enkel bij helderheid <30 lux) of handmatig.