

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation étanche

Référence : 50015

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



CLASSE II

Caractéristiques :

Fonction	: Boîte de dérivation étanche permettant tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur.
Désignation	: Bte IP55 60x60x40 - 960°
Mode de pose	: Sur caniveau de câble
Mode de pose	: Montage mural/au plafond
Couleur	: Gris
Largeur	: 60
Sans halogène	: Non
Profondeur	: 40
Forme	: Rond
Traitement de la surface	: Non traité
Garnissage	: Sans
Longueur	: 60
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Température d'utilisation	: +45
Température d'utilisation	: -5
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 7
Version anti-déflagration	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK07
Fixation du couvercle	: Encliqueté
Avec blindage	: Non
Résistant aux intempéries	: Oui
Pour diamètre de câble	: 25
Pour diamètre de câble	: 4
Indice de protection (IP)	: IP55
Pour diamètre du tube	: 16 mm
Pour diamètre du tube	: 20 mm
Entrée de l'arrière	: Non
Pour Ex-Zone gaz	: Sans
Connectable	: Non
Type de traversée de boîtier	: Membrane d'étanchéité
Pour poussière Ex-Zone	: Sans
Finition du couvercle	: Couvercle borgne
Coulable	: Non

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Couvercle transparent : Non
Montage dans le sol : Non
Montage sous l'eau : Non
Tenue au fil incandescent : 960 - 30s

Conformité :

Conformité CE: Oui
Norme de référence: NF EN 60670-1
RoHS: Oui

Composition :

Boîte, couvercle et lien en PP de couleur gris
Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -20 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 45 °C

Accessoires :

43610 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 8mm grise
43612 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 8mm noire
43613 : Chevilles de fixation filetées (M7) diamètre 6mm grise

Dimensionnel :

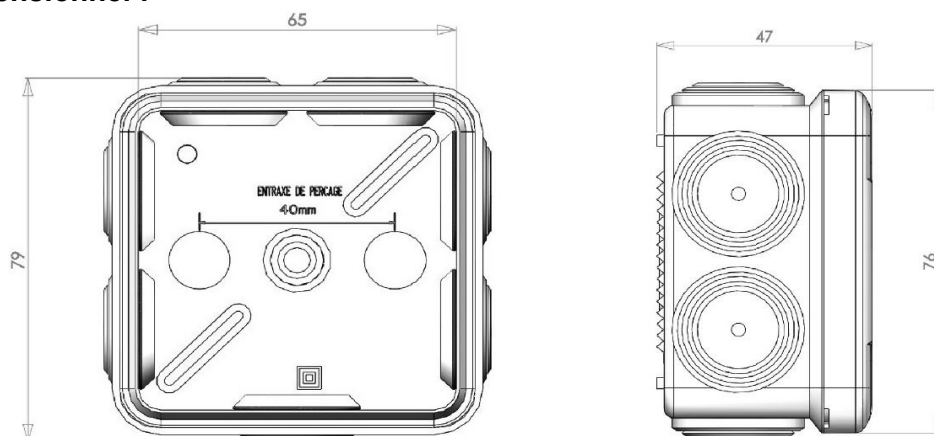

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

