

HF 360-2

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 064280
Réf. 064280



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



energy saving



CE



KNX

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	61 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Technique HF	5,8 GHz
Garantie du fabricant	5 ans	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglages via	Bluetooth	Angle de détection	360 °
Avec télécommande	Non	Angle d'ouverture	140 °
Variante	DALI-2 Input Device - encastré	Protection au ras du mur	Oui
UC1, Code EAN	4007841064280	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Modèle	Détecteur de présence	Réglage électronique	Oui
Applications	Intérieur	Réglage mécanique	Non
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Coloris	blanc	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Couleur, RAL	9003	Puissance d'émission	< 1 mW
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Lieu d'installation	plafond	Fonction balisage	Non
Contenu de l'emballage	1	Éclairage principal réglable	Non
Montage	Encastré, Plafond		

HF 360-2

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 064280
Réf. 064280



Caractéristiques techniques


Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12.5 – 22 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth, Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	84 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	21 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	38 mA
Catégorie de produits	Détecteur de présence

HF 360-2

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 064280
Réf. 064280

Zone de détection

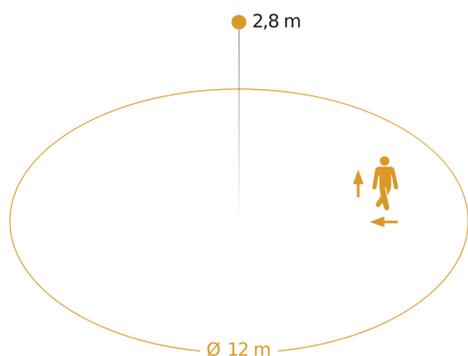

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

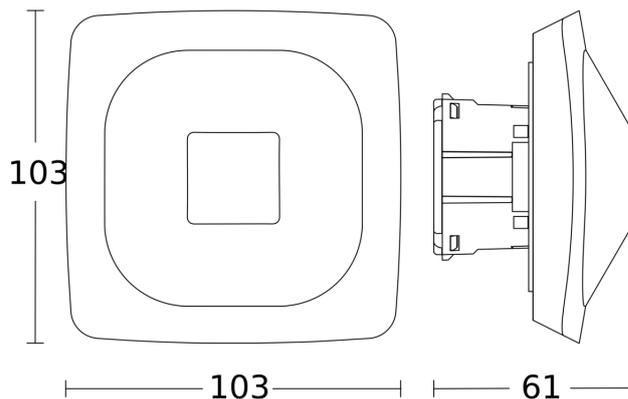


Schéma du circuit

