Détecteur de présence - Professional Line

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - en saillie
EAN 4007841 064297
Réf. 064297

high frequency sensor 360° | max. Ø 12 m | IP20 | ideal 1 - 2,5 m | 2 - 2000 lux | temperature | air humidity | KNX | CE | energy saving

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 57 x 123 x 123 mm |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Garantie du fabricant | 5 ans |
| Réglages via | Bluetooth, Bus |
| Avec télécommande | Non |
| Variante | DALI-2 Input Device - en saillie |
| UC1, Code EAN | 4007841064297 |
| Modèle | Détecteur de présence |
| Applications | Intérieur |
| Emplacement, pièce | espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur |
| Coloris | blanc |
| Couleur, RAL | 9003 |
| Support mural d'angle inclus | Non |
| Lieu d'installation | plafond |
| Contenu de l'emballage | 1 |
| Montage | En saillie, Plafond |

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | 4,00 m |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m |
| Technique HF | 5,8 GHz |
| Portée de détection | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection | 360 ° |
| Angle d'ouverture | 140 ° |
| Protection au ras du mur | Oui |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
| Réglage électronique | Oui |
| Réglage mécanique | Non |
| Portée radiale | Ø 12 m (113 $m^2$) |
| Portée tangentielle | Ø 12 m (113 $m^2$) |
| Puissance d'émission | < 1 mW |
| Réglage crépusculaire | 2 – 2000 lx |
| Fonction balisage | Non |
| Éclairage principal réglable | Non |

Détecteur de présence - Professional Line

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - en saillie
EAN 4007841 064297
Réf. 064297

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante | de -25 jusqu'à 50 °C |
| Matériau | Matière plastique |
| Alimentation électrique | 12.5 – 22 V |
| Tension d'alimentation détails | Bus DALI |
| Steuerausgang, Dali | Adressable/Esclave |
| Avec couplage au bus | Oui |
| Technologie, détecteurs | Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air |
| Hauteur de montage | 2,50 – 4,00 m |

| | |
|---|---|
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non |
| Réglage de l'éclairage permanent | Non |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Maître/esclave |
| Mise en réseau via | Bluetooth, Bus DALI |
| Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101 | 84 mA |
| Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V | 21 mA |
| Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal | 38 mA |
| Catègorie de produits | Détecteur de présence |

Détecteur de présence - Professional Line

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - en saillie
EAN 4007841 064297
Réf. 064297

## Zone de détection

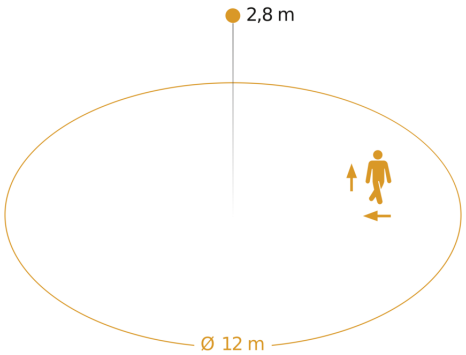


Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

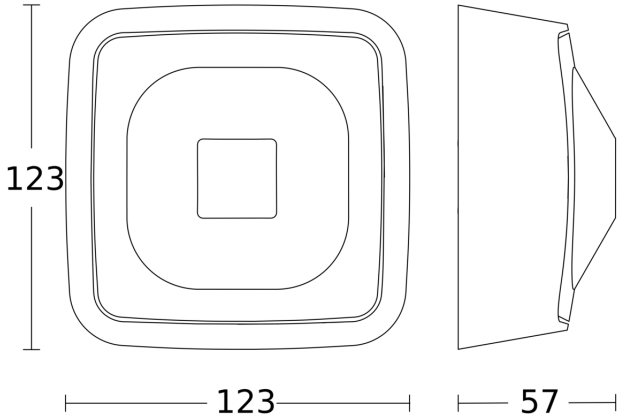

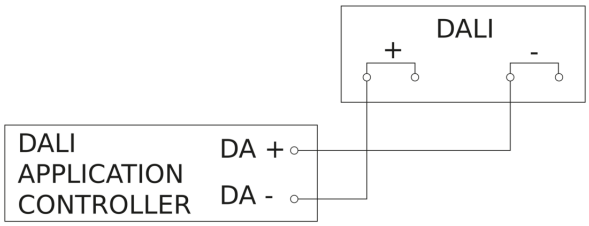
## Schéma du circuit