

Lumière contrôlée au crépuscule

L 22 N

anthracite
EAN 4007841 065782
Réf. 065782



Max. 60 W



max. 60 W E27

Twilight switch + eco-mode



2 - 30 lux



IP44



shock proof IK07



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Elle s'allume à la tombée de la nuit et s'éteint au petit matin. Le modèle L 22 N est une applique externe élégante de couleur anthracite à habillage inox de qualité supérieure. La fonction Nightmatic déclenche automatiquement, à la minute près, la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube. Cette applique diffuse une lumière d'ambiance uniforme non seulement à l'entrée et sur la terrasse mais également sur la façade.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	81 x 162 x 280 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841065782
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP44
Classe	II

Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	60 W
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Interrupteur crépusculaire	Oui
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Non
Réglage crépusculaire	2 – 50 lx
Fonction balisage	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Non

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

06.2025

Page 1 de 2

Lumière contrôlée au crépuscule

L 22 N

anthracite

EAN 4007841 065782

Réf. 065782



Caractéristiques techniques


Température ambiante de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier inox

Catégorie de produits

Lumière contrôlée au crépuscule

Zone de détection

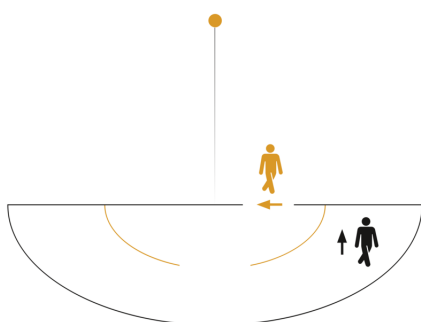

Hauteur d'installation: –

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

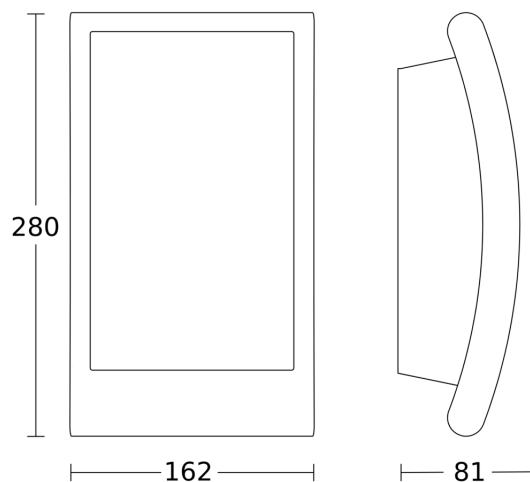


Schéma du circuit

