

# True Presence

IP - encastré  
EAN 4007841 066031  
Réf. 066031



## Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m<sup>2</sup> – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immotique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)      | 52 x 103 x 103 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                                            |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montagehöhe max. True Presence Erfassung             | 4,00 m                                                           |
| Garantie du fabricant       | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Technique HF                                         | 7,2 GHz                                                          |
| Réglages via                | Bluetooth, Web-Interface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portée de détection                                  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Avec télécommande           | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Angle de détection                                   | 360 °                                                            |
| Variante                    | IP - encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Angle d'ouverture                                    | 160 °                                                            |
| UC1, Code EAN               | 4007841066031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Protection au ras du mur                             | Oui                                                              |
| Modèle                      | Détecteur de présence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non                                                              |
| Applications                | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Réglage électronique                                 | Oui                                                              |
| Emplacement, pièce          | salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur | Réglage mécanique                                    | Non                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portée radiale                                       | Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )                                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portée tangentielle                                  | Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )                                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portée présence                                      | Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )                                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portée True Presence®                                | Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )                                       |

# True Presence

IP - encastré  
EAN 4007841 066031  
Réf. 066031




## Caractéristiques techniques

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Coloris                        | blanc                                          |
| Couleur, RAL                   | 9003                                           |
| Support mural d'angle inclus   | Non                                            |
| Lieu d'installation            | plafond                                        |
| Montage                        | Encastré, Plafond                              |
| Indice de protection           | IP20                                           |
| Température ambiante           | de -20 jusqu'à 50 °C                           |
| Matériau                       | Matière plastique                              |
| Consommation propre            | 1,1 W                                          |
| Tension d'alimentation détails | Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af) |
| Avec couplage au bus           | Oui                                            |
| Technologie, détecteurs        | Hyper fréquence, Détecteur de lumière          |
| Hauteur de montage             | 2,00 – 12,00 m                                 |
| Hauteur de montage max.        | 12,00 m                                        |

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance d'émission                                    | < 1 mW                |
| Réglage crépusculaire                                   | 2 – 1000 lx           |
| Fonction balisage                                       | Non                   |
| Éclairage principal réglable                            | Non                   |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non                   |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                   |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                   |
| Mise en réseau via                                      | Bluetooth, Bus DALI   |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence |

## Zone de détection

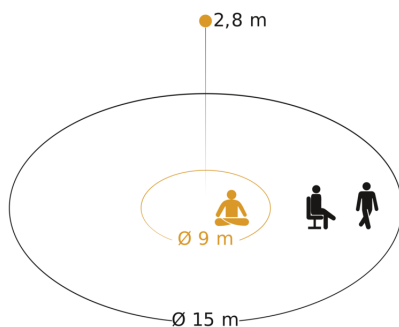

Hauteur d'installation: 2,00 m – 12,00 m  
Orange: True Presence  
Noir: mouvement et présence

## Dessin dimensionnel

