






## SPOT ENCASTRÉ COMPACT MONOBLOC CCT ORIENTABLE LIPSY



Boîtier de connexions rapide avec repiquage PNT. Possibilité de connecter le spot après finalisation du chantier.

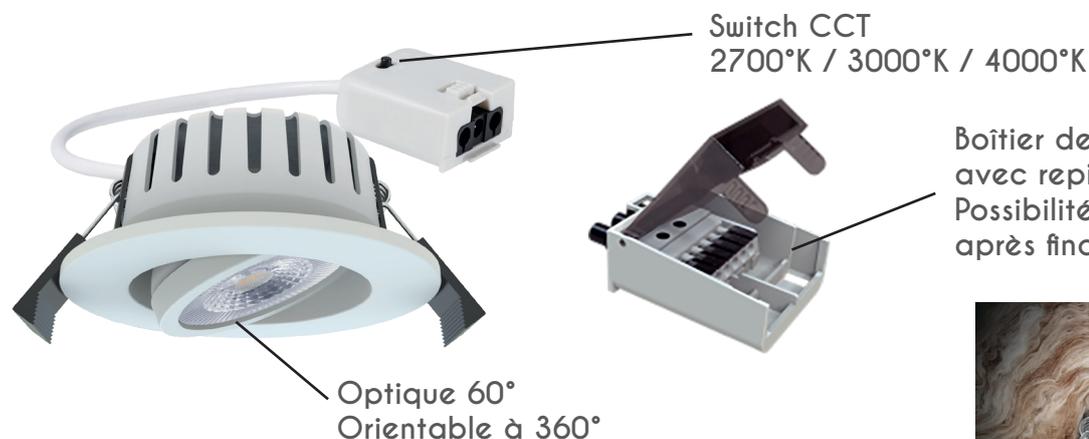

- Spot LED monobloc IP65 face avant
- Corps en polycarbonate avec alimentation intégrée
- Dimmable Triac
- Compatible BBC et recouvrable laine de verre
- Faible hauteur d'encastrement, hauteur sous plénum 60 mm
- Découpe d'encastrement Ø 60mm

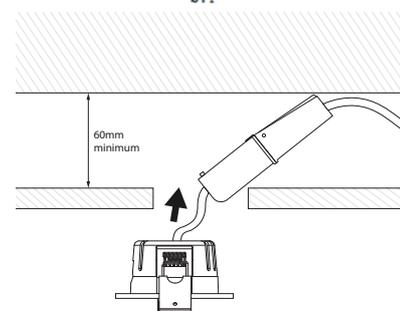

Références	Désignation	Dimensions en mm (HxØ)	Poids	Diam. perçage	UE	Carton
LXS360C5CCTB	SPOT ORIENTABLE LIPSY blanc mat	36 x 74	0,25	60	1	50
LXS360C5CCTN	SPOT ORIENTABLE LIPSY noir mat	36 x 74	0,25	60	1	50
LXS360C5CCTNS	SPOT ORIENTABLE LIPSY nickel mat	36 x 74	0,25	60	1	50

Références	W	2700°K	3000°K	4000°K	Angle	IRC	Classe	IP	IK	Fil incan.	Durée de vie	L..B.	Garantie
LXS360C5CCTB	5 W	480 Lm	490 Lm	500 Lm	60°	80	1	65	10	650°	50 000h	L80B20	3 ans
LXS360C5CCTN	5 W	480 Lm	490 Lm	500 Lm	60°	80	1	65	10	650°	50 000h	L80B20	3 ans
LXS360C5CCTNS	5 W	480 Lm	490 Lm	500 Lm	60°	80	1	65	10	650°	50 000h	L80B20	3 ans