


# NORD 6W CCT 3000-4000K

Encastré recouvrable IP20/65, fixe, LED intégrée, température de couleur réglable, driver séparé  
Code : **50953**



50953	4000K	6w	50°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	537	0,93	
2	134	1,87	
2,5	86	2,33	

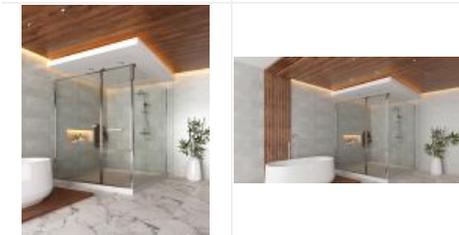

## Caractéristiques techniques

**Utilisation** voir application(s) spécifique(s)

**Température de couleur** CCT switch : 3000K / 4000K

<b>IP</b>	IP20/65	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 4 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	50 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	650 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	108.33 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face acier blanc 9003	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B20 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	285 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 6 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&amp;nbsp;avant du spot</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> <li>■ Extérieur protégé</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	<b>Recommandations d'installation</b>	Collerette 1/4 de tour Convient pour l'installation en salle d'eau (Vol.1) - Spot Classe 3 / driver à placer hors volume.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Câble driver lg 38cm avec connecteur sans outil
<b>Facteur de puissance</b>	0,85	<b>Autres commentaires</b>	Interrupteur CCT pour changement de température de couleur directement accessible sous la collerette : il reste donc accessible, même une fois l'encastrement installé.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50954	Collerette NORD noire	
50955	Collerette NORD nickel	