



limiteur de surtension, varistance, 127-240 V CA, 50/60 Hz, 150-250 V CC, pour contacteurs 3RT2.1 et contacteurs auxiliaires 3RH2

nom de marque produit	SIRIUS		
catégorie du produit	Limiteur de surtension		
désignation du produit	Varistance		
désignation type de produit	3RT29		
compatibilité d'utilisation	pour contacteurs 3RT2.1 et contacteurs auxiliaires 3RH2		
Caractéristiques techniques générales			
certificat d'aptitude	CE / UL / CSA		
taille du contacteur	S00		
Directive RoHS (date)	10/01/2009		
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1		
Poids	0,006 kg		
type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC/DC		
tension d'alimentation de commande pour CA			
• pour 50 Hz valeur assignée	127 ... 240 V		
• pour 60 Hz valeur assignée	127 ... 240 V		
fréquence de la tension d'alimentation de commande			
• 1 valeur assignée	50 Hz		
• 2 valeur assignée	60 Hz		
tension d'alimentation de commande pour CC valeur assignée	150 ... 250 V		
version du limiteur de surtension	Varistance		
Conditions ambiantes			
température ambiante			
• en service	-25 ... +60 °C		
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C		
Environmental footprint			
déclaration environnementale de produit(EPD)	Oui		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	7,04 kg		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,089 kg		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	6,96 kg		
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,0061 kg		
Montage/ fixation/ dimensions			
position de montage	au choix		
type de fixation	emboîtable		
hauteur	46 mm		
largeur	28 mm		
profondeur	9 mm		
Homologations Certificats			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates

Maritime application

[Special Test Certificate](#)



other

Railway

Environment

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1BD00>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1BD00>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2916-1BD00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1BD00&lang=en

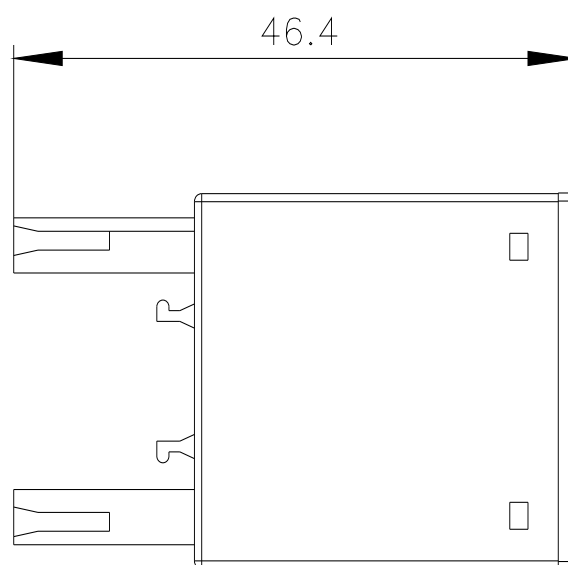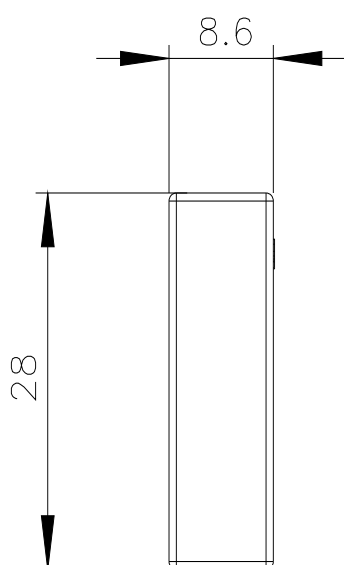

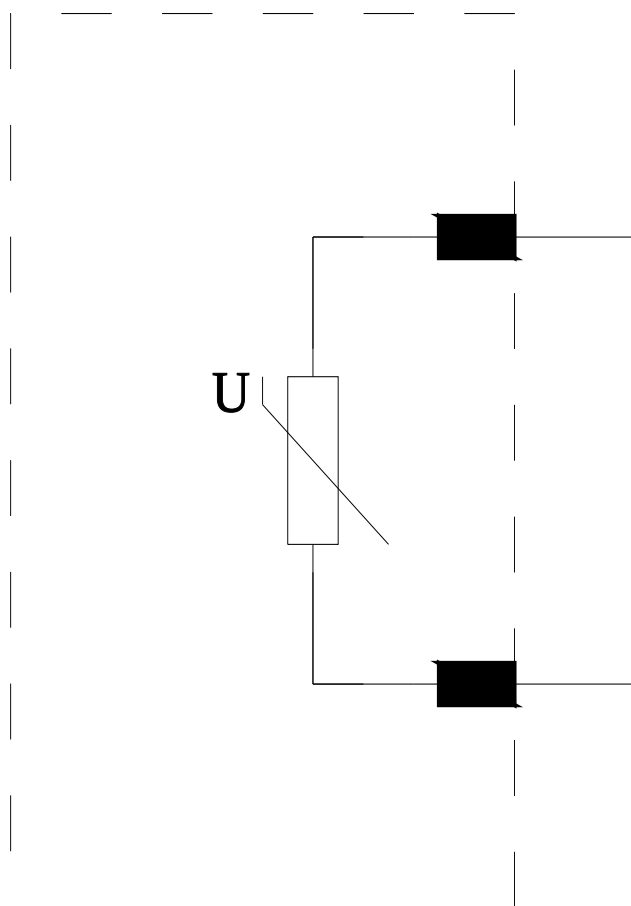

dernière modification :

02/04/2025 