
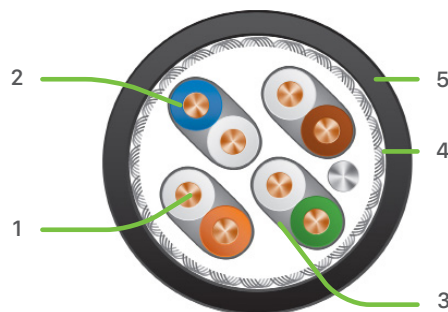


SF5004SHA26IOx

Câble CAT6A S/FTP AWG26 4 paires gaine LSZH - Intérieur/Extérieur

+ AVANTAGES

- Raccordement équipements IP facilité: grâce à son diamètre AWG26
- Adaptés aux installations intérieures et extérieures grâce à sa gaine LSZH noire.
- Excellente immunité électromagnétique grâce à son double blindage type S/FTP.

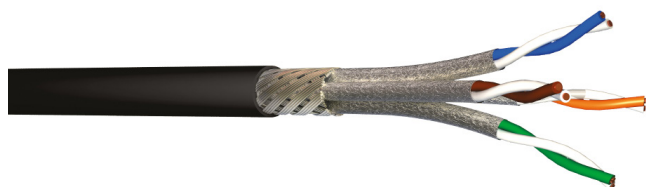

1. Ame : Conducteur cuivre monobrin AWG26

2. Isolant : PE SFS

3. Blindage individuel par paires : Ruban Aluminium/
polyester; Couverture ≥ 100%

4. Blindage général : Tresse cuivre étamé

5. Gaine extérieure : LSZH RAL9005 Intérieur/Extérieur

DESCRIPTION / APPLICATIONS

Le câble SF5004SHA26IOx, blindage de type S/FTP s'utilise sur les liens sécurisés IP: extérieur, intérieur, caméras IP ou d'autres terminaux IP grâce à son faible diamètre AWG26. Son diamètre de cuivre réduit facilitera le raccordement des plugs RJ45.

- **VOIX**: Analogique, ISDN, VOIP
- **DATA**: Ethernet base T jusqu'à 10Gbits/s
- **PoE** : IEEE 802.3 af/at: PoE et PoE+

NORMES

CABLES : IEC 61156-5 CAT6A (60m)

SYSTEM : ISO/IEC 11801 Ed3 Class Ea (60m)

EIA/TIA 568-C.2 CAT6A (60m)

EN 50173 Class Ea (60m)

COMPORTEMENT AU FEU : IEC 60332-1

NIVEAU CPR : Dca s2, d2, a2

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUES

RÉSISTANCE LINÉAIRE MAX : 145 Ω /Km**VITESSE DE PROPAGATION :** 78%**CAPACITANCE MUTUELLE :** 452 pF/Km**IMPÉDANCE CARACTÉRISTIQUE :** 100+/- 5 Ω /Km

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

TEMPÉRATURE UTILISATION : -20°C / +60°C**SECTION DE CÂBLE :** AWG26**RAYON DE COURBURE MINIMUM :** 8 x diamètre câble**CONFORMITÉ :** RoHS

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
SF5004SHA26IO5	Câble CAT6A S/FTP 4 paires AWG26 - gaine LSZH - Int/Ext	6 +/- 0.2 mm	Touret 500m
SF5004SHA26IOB	Câble CAT6A S/FTP 4 paires AWG26 - gaine LSZH - Int/Ext	6 +/- 0.2 mm	Boite 305m