

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 605

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 069506
Réf. 069506



LED

long life LED 50.000 h



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



IP44



Light source not exchangeable

CE

CE

Description du fonctionnement

Un effet remarquable en extérieur. L'attrayant luminaire extérieur à LED L 605 sans capteur avec un blanc chaud de 3000 K, un 729 lm et un élégant allumage en douceur se monte à la vitesse de la lumière et met en valeur n'importe quel mur. Le socle en aluminium de haute qualité constitue la base solide du cylindre en verre opale fin raffiné, qui assure une répartition uniforme et douce de la lumière. Consommation : 11,3 W. Se combine visuellement avec le L 605 S avec capteur et la lumière de caméra L 620 CAM.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	131 x 78 x 260 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Avec télécommande	Non
Variante	sans détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841069506
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I

Puissance	11,3 W
Durée de vie du bloc d'alimentation (max. °C)	36000 h
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 36000
Interrupteur crépusculaire	Non
Flux lumineux total du produit	729 lm
Flux lumineux mesure (360°)	729 lm
Efficacité totale du produit	64,5 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	36000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

09.2025

Page 1 de 2

L 605

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 069506
Réf. 069506

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Non
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Catégorie de produits	Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Dessin dimensionnel

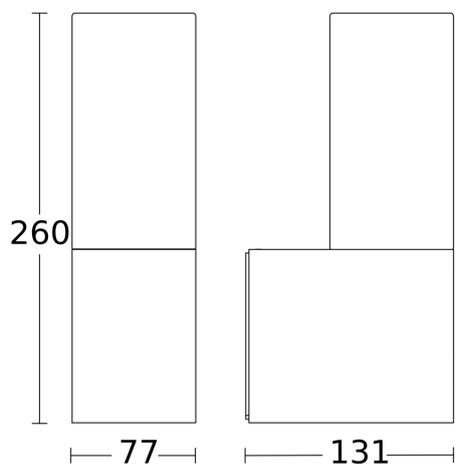


Schéma du circuit




Schéma du circuit

