

# IR Quattro HD 24m

COM1 - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079369  
Réf. 079369



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/  
garantie



CE

## Description du fonctionnement

Aucun autre appareil n'est si sensible ! Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro HD COM 1 pour l'intérieur, idéal pour les bureaux de tailles moyennes ou de grandes tailles, pour les salles de conférence et de réunion, pour les salles de classe, les salles de cours en forme d'amphithéâtre, les salles omnisports et les entrepôts, hauteur de montage jusqu'à 10 m, pour allumer et régler la lumière, 4800 zones de commutation garantissant une qualité de détection exceptionnelle, zone de présence réelle de 64 m<sup>2</sup>, détection carrée et mécaniquement modulable.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	108 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	360 °
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote	Angle d'ouverture	160 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	COM1 - faux-plafonds blanc	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
UC1, Code EAN	4007841079369	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de présence	Cadrage mécanique	Oui
Emplacement	Intérieur	Portée radiale	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain	Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m <sup>2</sup> )
		Portée présence	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
		Zones de commutation	4800 zones de commutation
Coloris	blanc	Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Couleur, RAL	9010	Temporisation	30 s - 30 Min.

# IR Quattro HD 24m

COM1 - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079369  
Réf. 079369



## Caractéristiques techniques

Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 - 10,00 m
Hauteur de montage max.	10,00 m

Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Mise en réseau, nombre	max. 10 capteurs
Catégorie de produits	Détecteur de présence


## Accessoires

EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

# IR Quattro HD 24m


COM1 - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079369  
Réf. 079369

## Zone de détection

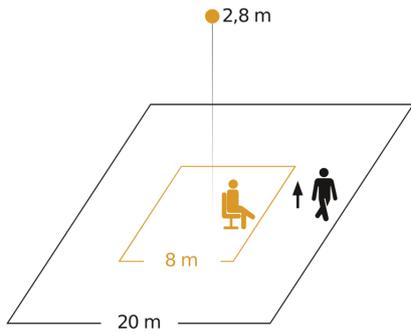


Hauteur d'installation: 2,50 m - 10,00 m  
Orange: présence  
Noir: sens de passage tangentiel


## Dessin dimensionnel 1

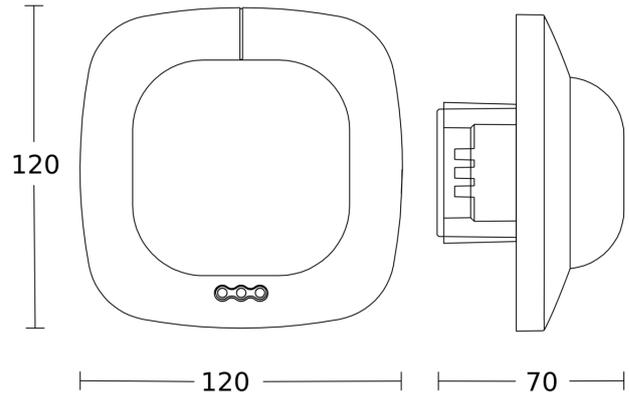

## Dessin dimensionnel 2

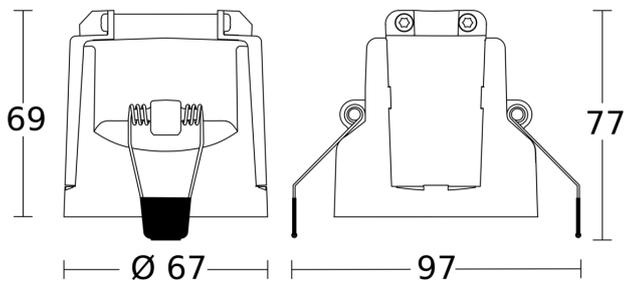


## Schéma du circuit principal

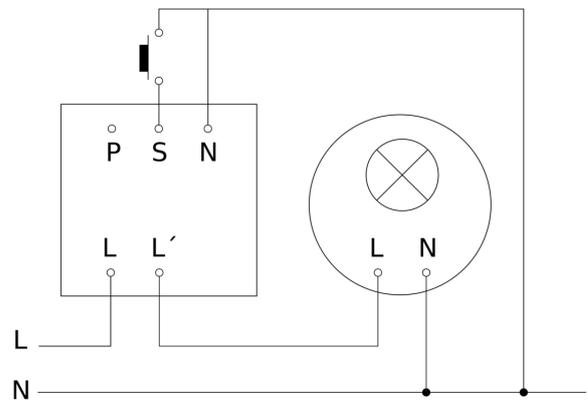

# IR Quattro HD 24m

COM1 - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079369  
Réf. 079369

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

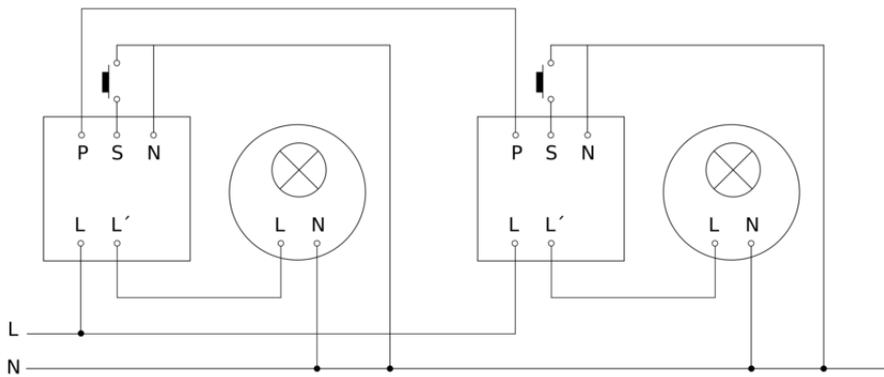

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

