

HF 360-2

KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079437
Réf. 079437



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2.5 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



temperature



air humidity



iQ-mode

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Avec détecteur de mouvement | Oui | Portée de détection | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Garantie du fabricant | 5 ans | Angle de détection | 360 ° |
| Réglages via | Logiciel ETS, Bluetooth, Bus | Angle d'ouverture | 140 ° |
| Avec télécommande | Non | Protection au ras du mur | Oui |
| Variante | KNX - faux-plafonds | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
| UC1, Code EAN | 4007841079437 | Réglage électronique | Oui |
| Modèle | Détecteur de présence | Réglage mécanique | Non |
| Applications | Intérieur | Portée radiale | Ø 12 m (113 m ²) |
| Emplacement, pièce | espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur | Portée tangentielle | Ø 12 m (113 m ²) |
| Coloris | blanc | Puissance d'émission | < 1 mW |
| Couleur, RAL | 9003 | Réglage crépusculaire | 2 – 1000 lx |
| Support mural d'angle inclus | Non | Temporisation | 10 s – 1092 Min. |
| Lieu d'installation | plafond | Fonction balisage | Oui |
| Montage | Faux-plafonds, Plafond | Éclairage principal réglable | 0 - 100 % |
| Indice de protection | IP20 | Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui |
| Température ambiante | de -25 jusqu'à 50 °C | | |

HF 360-2

KNX - faux-plafonds
 EAN 4007841 079437
 Réf. 079437



Caractéristiques techniques


| | |
|--------------------------------|---|
| Matériau | Matière plastique |
| Alimentation électrique | 30 V |
| Tension d'alimentation détails | Bus KNX |
| Avec couplage au bus | Oui |
| Technologie, détecteurs | Détecteur de lumière, Humidité de l'air, Température, Hyper fréquence |
| Hauteur de montage | 2,50 – 4,00 m |
| Hauteur de montage max. | 4,00 m |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m |
| Technique HF | 5,8 GHz |

| | |
|----------------------------------|--|
| Réglage de l'éclairage permanent | Oui |
| Fonctions KNX | Confort, Interrupteur crépusculaire, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Maître/maître, Maître/esclave |
| Mise en réseau via | Bus KNX |
| Courant nominal | 30 mA |
| KNX Medium | TP 256 |
| KNX Secure | Non |
| Catégorie de produits | Détecteur de présence |

HF 360-2


KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079437
Réf. 079437

Zone de détection

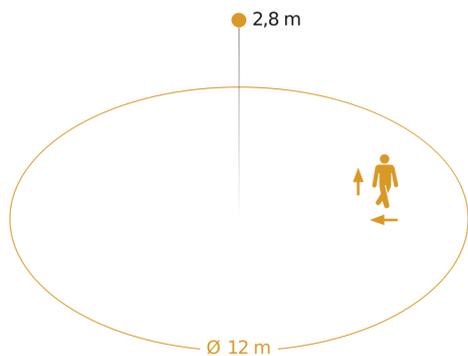

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel 1

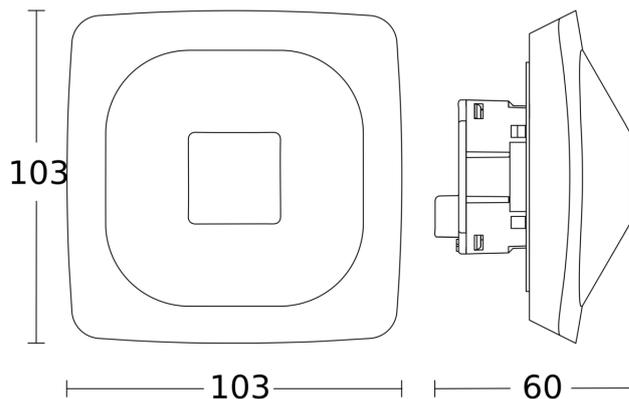

Dessin dimensionnel 2

