

HF 360

COM1 - faux-plafonds
 EAN 4007841 079512
 Réf. 079512



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/
 garantie

Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 COM1 pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, pour allumer la lumière, portée comprise entre 1 et 12 m, réglable électroniquement et atténuable sur deux côtés, détection indépendante de la température, technique de détection HF pouvant traverser également le verre, le bois et les cloisons légères.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	94 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079512
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1

Technique HF	5,8 GHz
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

HF 360

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079512
Réf. 079512



Caractéristiques techniques

Montage	Faux-plafonds, Plafond	Temporisation	30 s – 30 Min.
Indice de protection	IP20	Fonction balisage	Non
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C	Éclairage principal réglable	Non
Matériau	Matière plastique	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière	Mise en réseau possible	Oui
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Hauteur de montage max.	3,50 m	Mise en réseau via	Câble
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Catégorie de produits	Détecteur de présence


Accessoires

EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

HF 360


COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079512
Réf. 079512

Zone de détection

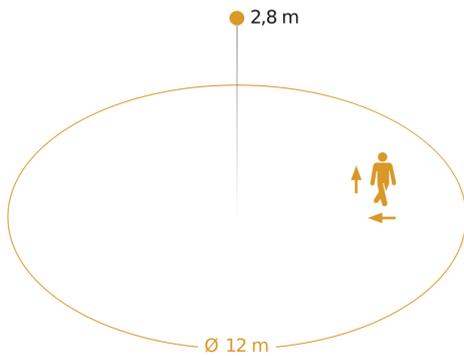

Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel 1

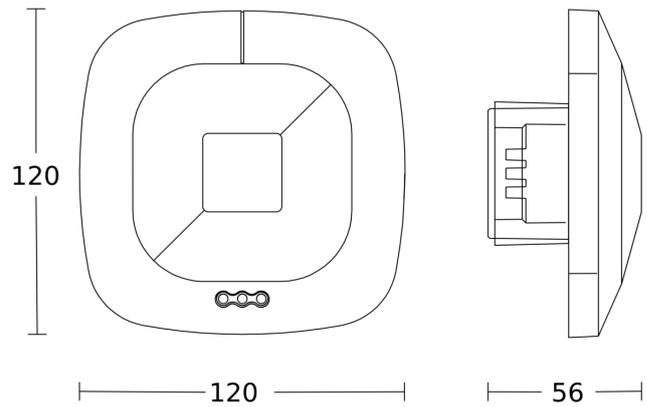

Dessin dimensionnel 2


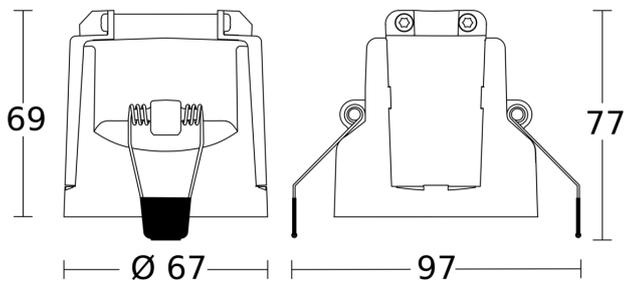


Schéma du circuit principal

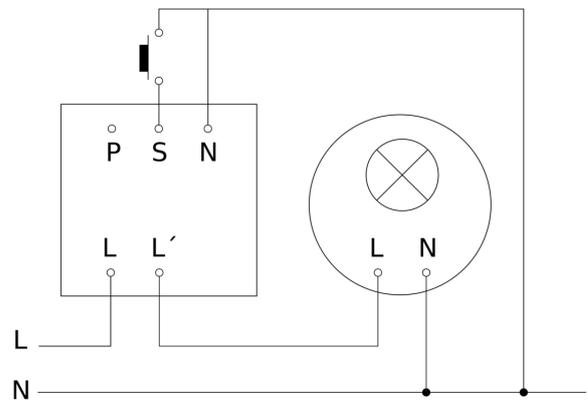

HF 360

COM1 - faux-plafonds
EAN 4007841 079512
Réf. 079512



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître



Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

