


# IS 345

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc  
 EAN 4007841 079680  
 Réf. 079680



## Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle). Il existe en version saillie, encastrée ou encastrément au plafond ronde ou carrée.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	121 x 94 x 94 mm	Angle d'ouverture	45 °
Garantie du fabricant	5 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	KNX - carré - faux-plafonds blanc	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841079680	Cadrage mécanique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Emplacement	Intérieur	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Temporisation	0 s – 1092 Min.
Coloris	blanc	Fonction balisage	Oui
Couleur, RAL	9003	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Lieu d'installation	plafond	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Montage	Faux-plafonds, Plafond	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x,
Indice de protection	IP20		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Matériau	Matière plastique		

# IS 345

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079680  
Réf. 079680



## Caractéristiques techniques

Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m
Angle de détection	Couloir, 360 °

Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique

Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

## Accessoires


EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Panneau noir pour détecteur IR

# IS 345

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079680  
Réf. 079680




## Zone de détection

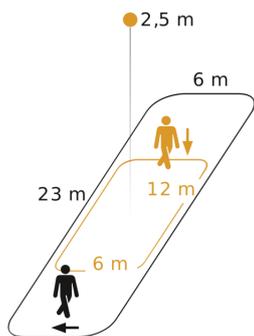


Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel


## Dessin dimensionnel 1

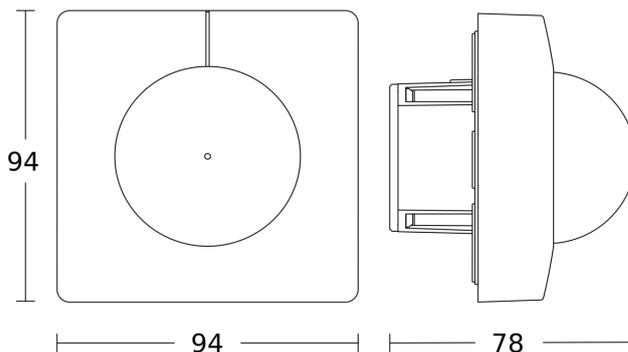

## Dessin dimensionnel 2

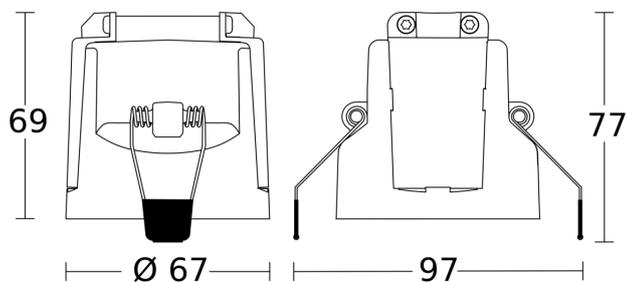

## Schéma du circuit principal

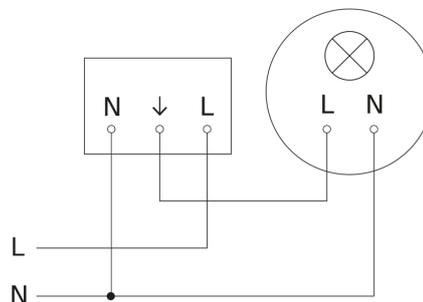

# IS 345

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079680  
Réf. 079680

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

