


Plexo™

Références : 0 695 47L/48L/49L

Coupure d'urgence coup de poing

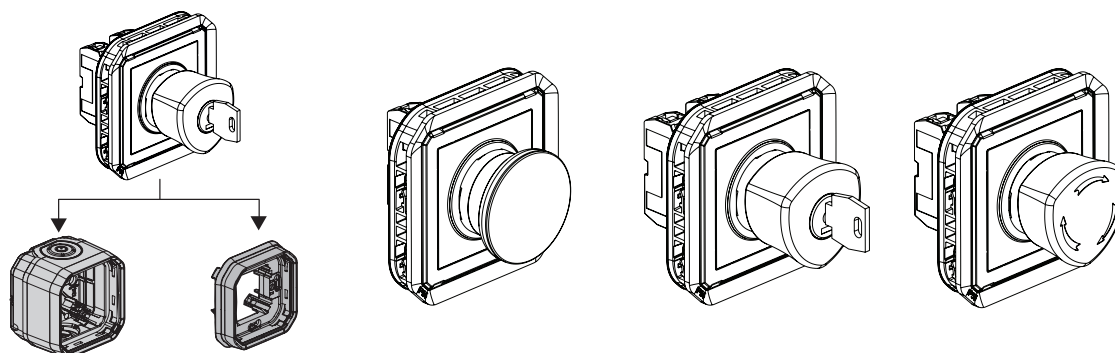

1. USAGE


Système d'appareillage étanche destiné aux lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...). Mécanismes de commande à coup de poing.

2. GAMME


	Références : Désignations
Composable	0 695 47L : Poussoir à impulsion
	0 695 48L : Poussoir à déverrouillage à clé Contact NO + NF
	0 695 49L : Poussoir à déverrouillage par 1/4 de tour Contact NO + NF

3. DIMENSIONS (mm)


■ 0 695 47L

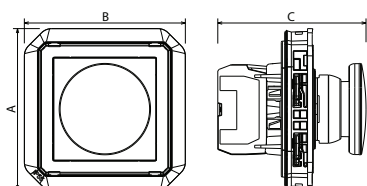

■ 0 695 48L

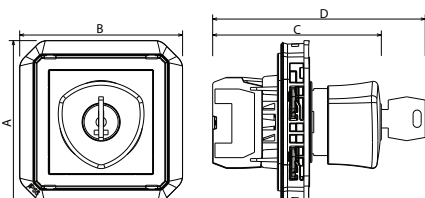

■ 0 695 49L

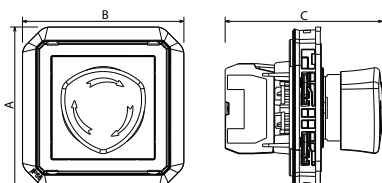

3. DIMENSIONS (mm) (suite)

	A	B	C	D
0 695 47L	70,5	70,5	65	-
0 695 48L	70,5	70,5	73	92
0 695 49L	70,5	70,5	68,75	-

4. CONNEXION

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : de 1,5 mm² à 2,5 mm² (1 ou 2 conducteurs)
Longueur de dénudage : 8 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 55
Protection contre les chocs : IK 07

■ 5.2 Caractéristiques matières

Support : PC + SEBS
Mécanisme : PC

Résistant aux UV
Sans halogène
Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Fréquence : 50 Hz
Intensité : 3 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 10° à + 40° C
Température de stockage : - 25° C à + 60° C

Coupure d'urgence coup de poing

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.