


Plexo™ with Netatmo

Référence(s) : 0 698 19L/35L/36L/57L

Commande double sans fil sans pile ON/OFF connectée étanche



1. USAGE

Commande double sans fil sans pile pour 2 fonctions ON/OFF lumière ou prise connectée.
Contrôle uniquement interrupteur, micromodule d'éclairage, sortie de câble ou une prise de courant connectés "...with Netatmo".
Peut être utilisée comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.
L'étanchéité IP55 de ce produit permet de commander un éclairage ou un appareil électrique dans un local sujet à l'humidité ou à la poussière (garage, cave, atelier, cuisine...) ainsi qu'en extérieur (terrasse...).

Se fixe directement sur un mur ou se pose sur du mobilier (mobile).

Peut être associée à 2 x 20 produits d'éclairage connectés.

2. GAMME


Commande double sans fil sans pile d'éclairage, pour deux fonctions ON/OFF.

Livrée complète avec platine.

Equipée d'un bouton (caché) servant à la configuration du produit.



Gris	Blanc	Sable	Anthracite
0 698 19L	0 698 35L	0 698 57L	0 698 36L

3. DIMENSIONS (mm)

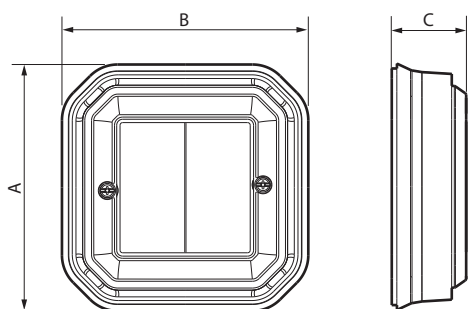

A	B	C
85,5	85,5	26

4. DESCRIPTION

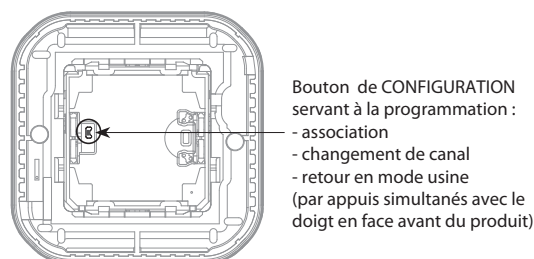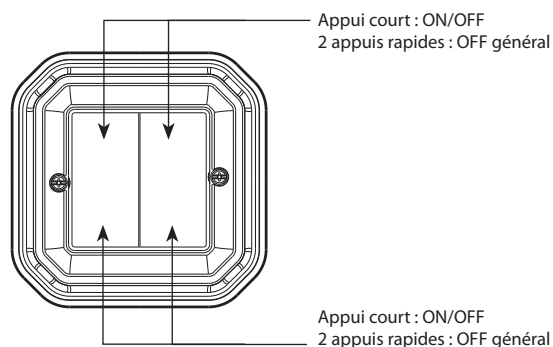

Nota : Pour la programmation de ce produit, se référer à la notice d'utilisation 0 698 19L.

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 08

Protection contre pénétration de corps solides et/ou liquides : IP 55

■ 5.2 Caractéristiques matières

Socle : ABS

Plaque : ABS

Support cassette et cassette : PC chargé 10% fibre de verre

Enjoliveur : PP + SEBS

Doigt de commande : ABS Blanc et Sable

ABS peint Gris et Anthracite

Membrane transparente : SEBS

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Commande autonome sans fil, sans pile.

Technologie radio zigbee fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Performance radio : portée 150 m mini en champ libre point à point.

Niveau de puissance : < 20 mW

Canal zigbee par défaut : 11

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur ce produit.

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Technologie Zigbee certifié, fonction Green Power.

IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 698 19L/35L/36L/57L) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.legrandoc.com**

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.