




JUNE 2 P

SU15705

JUNE 2 P 30W 5600Lm 120° DIM

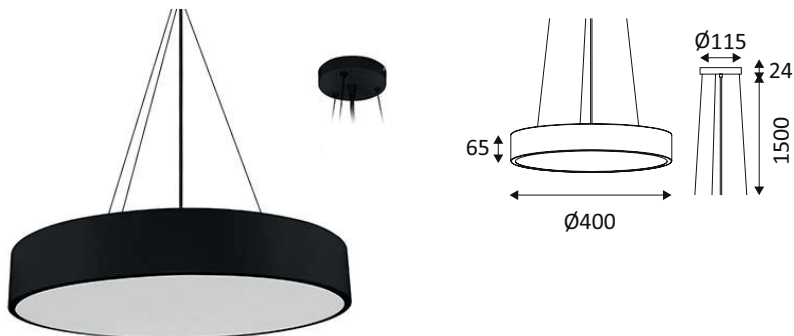

Decoratief pendelarmatuur.

Lichtkap in opaal PS.

2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.

Geleverd met witte of zwarte ophangkabels (regelbaar max 1.50m), ronde basis en zwarte of witte voedingskabel.

Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Verenigbaar met fase -aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001743
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat zwart
Diameter	400 mm
Hoogte	89 mm
Netto gewicht	2,1 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

JUNE 2 P

SU15705

JUNE 2 P 30W 5600Lm 120° DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Opaal kunststof
Angle de rayonnement	120 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-3500-4000K
Température de couleur réglable	
	5600 lm
	3140 lm 3325 lm
Armaturefficiëntie	110,83 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 23

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	30 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
------------------------	---------------------------------

VERPAKKING

EAN-code	5411373363749
----------	---------------

