BRAVA
PANNEAUX RAYONNANTS

Réoterm by osily

GARANTIE 2 ans

NF ELECTRICITE

CE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Panneau rayonnant électrique
Tension 230 V - 50 Hz
Façade en acier peint perforé
Coloris blanc
4 puissances : 500/1000/1500/2000 W
1 puissance : modèle vertical 1500 W (CE)

> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance chauffante
Sécurité thermique

> INSTALLATION

Fixation en H

> CARACTÉRISTIQUES

Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

Mode confort/éco/hors gel

Mode détection ouverture de fenêtres



Sécurité enfants – verrouillage clavier

7 programmes journaliers libre confort / éco

Fil pilote 6 ordres

Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer T≤19°C = couleur verte / 19°C < T ≥ 24°C= couleur jaune / T>24°C = couleur rouge.

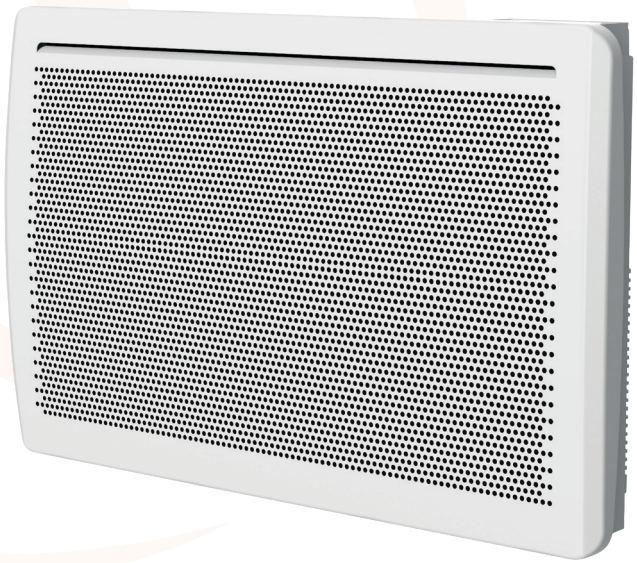



osily

YESSS DISTRIBUTION



> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

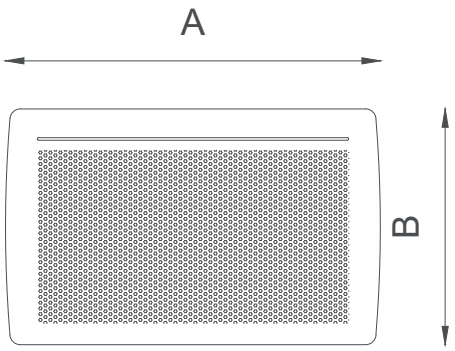

MANDA						
Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur B (mm)	Poids (kg)	Version
RE02PRS10	500	414	125	450	3,5	Horizontal
RE02PRS12	1000	564			4,3	Horizontal
RE02PRS14	1500	714			5,3	Horizontal
RE02PRS15	2000	864			6,2	Horizontal
RE02PRV14	1500	450	110	720	4,5	Vertical

MANDA	
Marquage	CE
Certification	NF Électricité
Classe de protection	II
Indice de protection	IP24
Garantie	24 mois