# BRAVA
## PANNEAUX RAYONNANTS

Réoterm by osily

GARANTIE 2 ans

NF ELECTRICITE

CE

## > PRÉSENTATION DE PRODUIT

Panneau rayonnant électrique
Tension 230 V - 50 Hz
Façade en acier peint perforé
Coloris anthracite
4 puissances 500/1000/1500/2000 W

## > ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance chauffante
Sécurité thermique

## > INSTALLATION

Fixation en H

## > CARACTÉRISTIQUES

Régulation digitale avec réglage de la température et écran LCD

Mode confort/éco/hors gel

Mode détection ouverture de fenêtres




Sécurité enfants – verrouillage clavier

7 programmes journaliers libre confort / éco

Fil pilote 6 ordres

Indicateur comportemental de consommation par 3 niveaux représentés par des couleurs permettant de distinguer T≤19°C = couleur verte / 19°C < T ≥ 24°C= couleur jaune / T>24°C = couleur rouge.





osily

YESSS DISTRIBUTION



## > DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

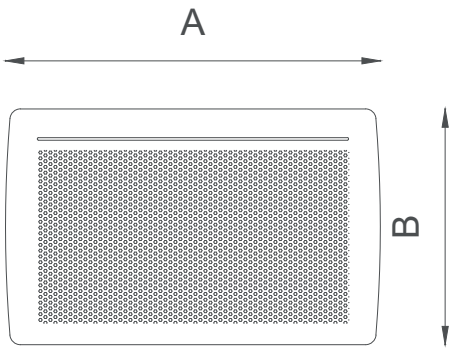


| MANDA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Puissance (W) | Longueur A (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur B (mm) | Poids (kg) | Version |
| RE02PRS10-A | 500 | 414 | 125 | 450 | 3,5 | Horizontal |
| RE02PRS12-A | 1000 | 564 | | | 4,3 | Horizontal |
| RE02PRS14-A | 1500 | 714 | | | 5,3 | Horizontal |
| RE02PRS15-A | 2000 | 864 | | | 6,2 | Horizontal |

| MANDA | |
|---|---|
| Marquage | CE |
| Certification | NF Électricité |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IP24 |
| Garantie | 24 mois |