

AMADEUS 3


Rayonnant

**Le panneau rayonnant
alliant design et confort**


Thermor 
— connecté à vous



2 FORMATS
Horizontal et vertical
Blanc (RAL 9016)



CONFORT
Le confort grâce à la chaleur
immédiate



ÉCONOMIES
Un maximum d'économies
d'énergie grâce à la programmation
intégrée personnalisable⁽¹⁾

(1) Jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport à un convecteur « grille-pain ». Exemple : pour un ménage qui dépense en moyenne 1500€ par an en facture d'électricité (Source ADEME), il peut réaliser grâce à ce système de chauffage jusqu'à 224€ d'économies (soit 15%) sans procéder à des travaux d'isolation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier digital à touches tactiles

Programmation libre : personnaliser chacun des 7 programmes journaliers (P1 à P7) en choisissant le mode de fonctionnement (confort «Co», Eco «EC», éteint «oF») pour chaque heure de la journée (de 0h à 23h)

Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée

Compatible avec les **systèmes de programmation centralisée**

6 modes de programmation : éco, confort, confort 1, confort 2, hors gel, arrêt

Système ASP : limite les risques de salissures

Facilité de pose : support mural servant de gabarit de pose

Protection : verrouillage de la commande, bridage de la température

Pratique : notice intégrée dans un boîtier coulissant

Coloris blanc

Garantie 2 ans

Coefficient d'Aptitude⁽¹⁾ = 0,1

(1) La variation temporelle du produit correspond au coefficient d'aptitude multiplié par 1,44.



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUN



Cozytouch



Nécessite l'achat d'un bridge Cozytouch (réf. 400 991) par foyer et d'une interface Cozytouch (réf. 450 251) par appareil de cette gamme.



Commande digitale

- 1 Affichage de la température, réglage à 0,5°C
- 2 Changement de mode
Validation
Touche Retour (appui long)
- 3 Navigation
Réglage de la température
Verrouillage boîtier (appui simultané sur les 2 touches)
- 4 Témoin de chauffe

CONNECTIVITÉ

Pilotable à distance depuis l'application Cozytouch grâce à l'interface et au Bridge Cozytouch

Pilotage à distance :


- des consignes de température via les 6 modes de programmation,
- du mode PROG permettant de régler jusqu'à 3 plages de confort,
- du mode absence

Bridge Cozytouch

(réf. 400991)
40x170x70 mm

Interface Cozytouch

(réf. 450251)
135x70x22 mm

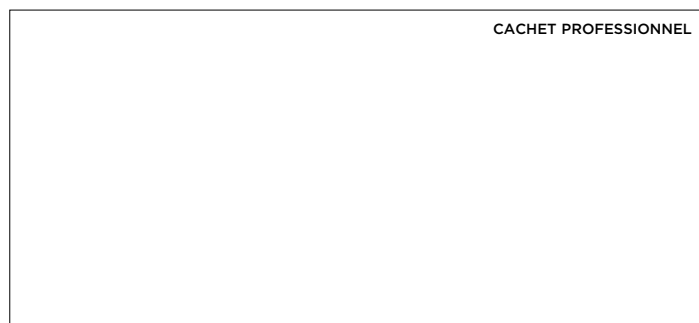

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Référence
AMADEUS 3 HORIZONTAL			
300	453 x 477 x 130	4,48	443 216
500	453 x 477 x 130	4,48	443 217
750	453 x 477 x 130	4,48	443 218
1000	527 x 477 x 130	5,2	443 219
1250	675 x 477 x 130	6,67	443 220
1500	749 x 477 x 130	7,40	443 222
2000	971 x 477 x 130	9,59	443 223
AMADEUS 3 VERTICAL			
1000	470 x 740 x 117	6,2	443 224
1500	470 x 962 x 117	7,8	443 225
2000	470 x 1190 x 117	10	443 226

