

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

• TYPE DE PROTECTION: IP65 - IK05

• ANGLE DE FAISCEAU: 140° x 70°

• SEUIL DE DECLENCHEMENT : 50 Lux

• ECLAIRAGE: fonctionnement auto

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS

• Installations facile

• Eclairage Solaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

• PUISSANCE: 40W

• LUMENS: 4800 Lm

• KELVIN: 4000K°

FINITION NOIR

• CLASSE PRODUIT: III

DONNÉES PANNEAU SOLAIRE

• PUISSANCE NOMINALE: 21 W

• TENSION: 13,5V - Monocrystallin

• BATTERIE: Li-ion 32700 mAh 9,6V

• BATTERIE: Garantie 1 an

• TEMPS DE CHARGE: 6 - 7 h

DONNÉES DETECTION

• ANGLE DE DETECTION: 120°

• DISTANCE DE DETECTION: 8-12 m

• HAUTEUR INSTALLATION : 3-6 m

• DETECTION MODE A: Allumage 60% pendant 4h puis sur détection

• DETECTION MODE B: Allumage 100% sur détection puis 30% pendant 20s.

DIMENSIONS ET POIDS -MATÉRIAUX


• EPAISSEUR: 73,6 mm


• LARGEUR: 289,7 mm


• LONGUEUR: 621,6 mm

• POIDS DU PRODUIT: 5,32 Kg

• MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC

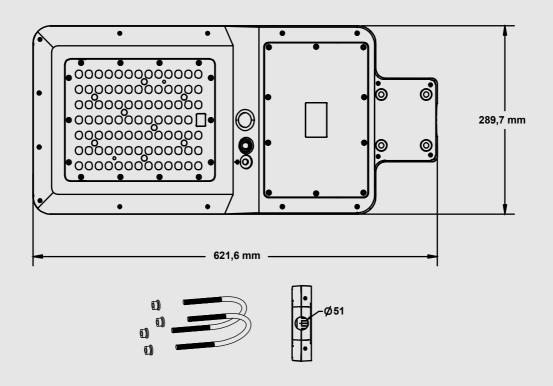

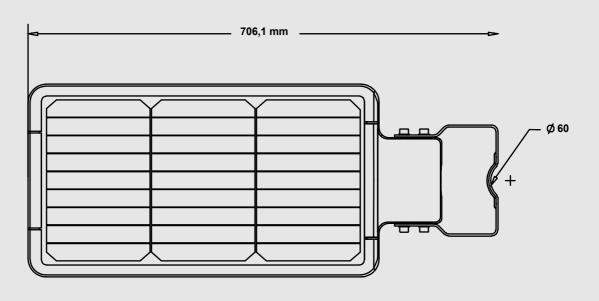



TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

• TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C

• DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : / 20 000 heures - garantie 3 ans (batterie garantie 1 an)

• DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /

• DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

• Scintillement : non

• NORMES : CE , ROHS



DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- DONNÉES LOGISTIQUES :
- ACCESSOIRES FOURNIS: x 1 télécommande + 2 supports + manuel d'utilisation



