

## RS PRO 5150 SC EM

Éclairage de secours  
EAN 4007841 058715  
Réf. 058715



LED

30 years (Ø 4,5h /  
day)

Bluetooth

Bluetooth

4000 K

4000K neutral white



indoor



ideal 4 m



max. Ø 10 m




2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable

## Description du fonctionnement

Lumière de secours avec détecteur de mouvement et Bluetooth selon EN 60598-2-22 pour 3 heures. Luminaire d'intérieur d'une longueur de 1500 mm et d'une intensité lumineuse de 5940 lm, vous enthousiasme avec plus de taille et de puissance. Le luminaire résistant à l'humidité que le monde attendait. Robuste, hautement fonctionnel, facile à installer, sans fil pour le réseau et finalement pratique à régler via un smartphone.

## Caractéristiques techniques

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)      | 1500 x 87 x 58 mm            |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                          |
| Garantie du fabricant       | 5 ans                        |
| Avec télécommande           | Oui                          |
| Variante                    | Éclairage de secours         |
| UC1, Code EAN               | 4007841058715                |
| Coloris                     | gris                         |
| Lieu d'installation         | mur, plafond                 |
| Montage                     | Plafond                      |
| Résistance aux chocs        | IK07                         |
| Indice de protection        | IP65                         |
| Classe                      | II                           |
| Température ambiante        | de -20 jusqu'à 40 °C         |
| Matériau du boîtier         | Matière plastique            |
| Matériau du cache           | Matière plastique structurée |
| Alimentation électrique     | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     |
| Consommation propre         | 0,45 W                       |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampoule                                    | LED non interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonctions                                  | Communication cryptée, Fonction de groupe voisin, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Lumière d'orientation, Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures |
| Réglage crépusculaire                      | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temporisation                              | 5 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonction balisage                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fonction balisage temps                    | 1-60 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Éclairage principal réglable               | 0 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mise en réseau possible                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mise en réseau via                         | Bluetooth Mesh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70) | 100.000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# RS PRO 5150 SC EM

Éclairage de secours  
EAN 4007841 058715  
Réf. 058715



## Caractéristiques techniques

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hauteur de montage max.        | 4,00 m                                                           |
| Détails détection              | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Cadrage électronique           | Oui                                                              |
| Cadrage mécanique              | Non                                                              |
| Portée radiale                 | Ø 10 m (79 m²)                                                   |
| Portée tangentielle            | Ø 10 m (79 m²)                                                   |
| Flux lumineux total du produit | 5940 lm                                                          |
| Température de couleur         | 4000 K                                                           |

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)       | 68.000 h                            |
| Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)       | > 60.000 h                          |
| Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)       | > 60.000 h                          |
| Fusible B10                                      | 41                                  |
| Fusible B16                                      | 65                                  |
| Fusible C10                                      | 67                                  |
| Fusible C16                                      | 108                                 |
| Fonction balisage en pourcentage                 | 0 – 100 %                           |
| Puissance                                        | 42 W                                |
| Flux lumineux de l'éclairage de secours          | 706 lm                              |
| Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471 | RG1                                 |
| Courant à l'enclenchement, maximum               | 14,8 A                              |
| Angle d'ouverture                                | 160 °                               |
| Angle de détection                               | 360 °                               |
| Catégorie de produits                            | Luminaire intérieur LED à détection |

## Accessoires


|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| EAN 4007841 084653 | Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth |
| EAN 4007841 084660 | Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth |

# RS PRO 5150 SC EM

Éclairage de secours  
EAN 4007841 058715  
Réf. 058715




## Zone de détection

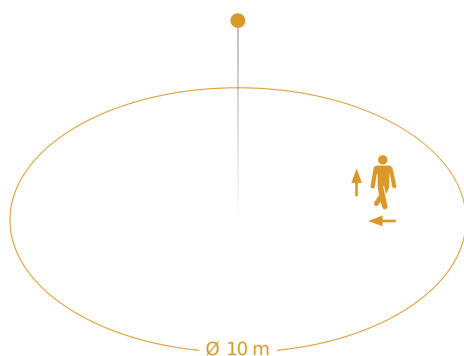


Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

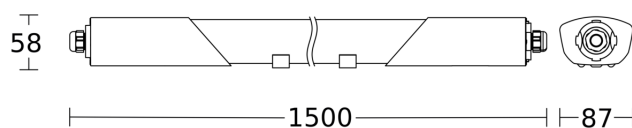

## Schéma du circuit principal

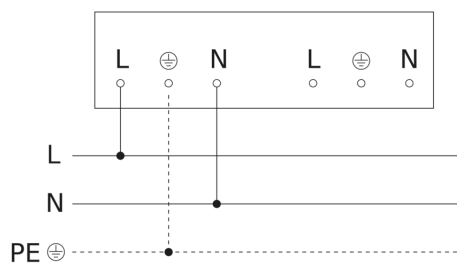

# RS PRO 5150 SC EM

Éclairage de secours  
EAN 4007841 058715  
Réf. 058715



## Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

