

RS PRO 5100 SC EM

Éclairage de secours
EAN 4007841 079161
Réf. 079161



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Bluetooth

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. Ø 10 m



high frequency sensor 360°



0 - 100% basic light



0 - 100% main light brightness



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

Description du fonctionnement

Lumière de secours avec détecteur de mouvement et Bluetooth selon EN 60598-2-22 pour 3 heures. Robuste, très fonctionnel, facile à monter, à mettre en réseau sans fil et, en fin de compte, à régler confortablement via le smartphone. Capteur haute fréquence 360°, portée de 10 m. Avec 4250 lm à 31 W et 4000 K. Pas d'extinction intempestive grâce au mode présence.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	1370 x 87 x 58 mm	Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx
Garantie du fabricant	5 ans	Temporisation	5 s - 60 Min.
Réglages via	Bluetooth	Fonction balisage	Oui
Variante	Éclairage de secours	Fonction balisage temps	1-60 min
UC1, Code EAN	4007841079161	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Coloris	gris	Mise en réseau possible	Oui
Lieu d'installation	mur, plafond	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Montage	Mur, Plafond, En saillie	Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	100.000 h
Résistance aux chocs	IK07	Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	68.000 h
Indice de protection	IP65	Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Classe	II	Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fusible B10	41
Matériau du boîtier	Matière plastique	Fusible B16	65
Matériau du cache	Matière plastique structurée		
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Consommation propre	0,41 W		

RS PRO 5100 SC EM

Éclairage de secours
EAN 4007841 079161
Réf. 079161



Caractéristiques techniques

Hauteur de montage max.	4,00 m
Cadrage électronique	Oui
Puissance d'émission	< 1 mW
Flux lumineux total du produit	4250 lm
Efficacité totale du produit	137 lm/W
Température de couleur	4000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif

Fusible C10	67
Fusible C16	108
Fonction balisage en pourcentage	0 – 100 %
Puissance	31 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Flux lumineux de l'éclairage de secours	706 lm
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Courant à l'enclenchement, maximum	14,8 A
Angle d'ouverture	160 °
Angle de détection	360 °
Catégorie de produits	Luminaire intérieur LED à détection

Accessoires


EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

RS PRO 5100 SC EM


Éclairage de secours
EAN 4007841 079161
Réf. 079161



Zone de détection

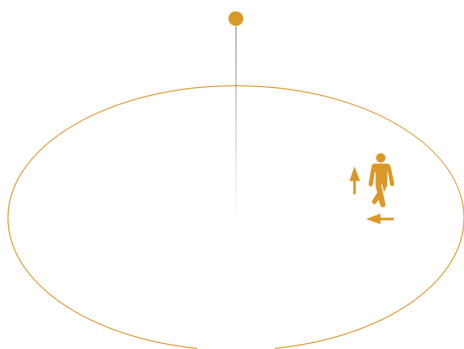


Dessin dimensionnel

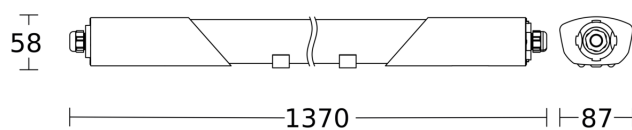

Hauteur d'installation: - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Schéma du circuit principal

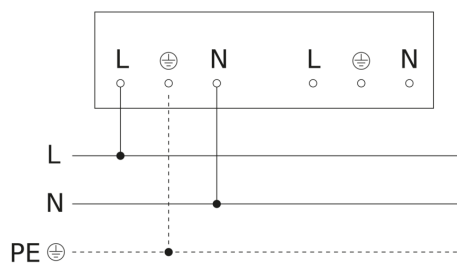

RS PRO 5100 SC EM

Éclairage de secours
EAN 4007841 079161
Réf. 079161



Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

