

theRonda S360 KNX UP WH

N° de réf.: 2089520



Détecteurs de présence et de mouvement
Montage au plafond intérieur

Description des fonctions

- Capteur de présence (IRP) pour le montage encastré au plafond en intérieur
- Zone de détection dans un cercle de 360°, Ø 8 m (50 m²) pour une hauteur de montage de 3 m
- Pour le système bus KNX, 2 canaux de lumière et 2 canaux de présence
- 2 canaux de lumière avec 1 mesure de la luminosité
- Commande automatique de l'éclairage avec régulation à lumière constante ou mode de commutation
- Éclairage variable en mode de commutation avec et sans influence de la lumière du jour
- Fonctionnalité de veille (lumière d'orientation)
- Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique possible
- Commande manuelle forcée via bouton-poussoir KNX externe possible
- Une mesure de luminosité dirigée (mesure de lumière mixte)
- Équilibrage facile de la mesure de luminosité
- Présence de courte durée
- Choix de la vitesse de régulation
- Fonction d'apprentissage
- Fonctionnalité des scènes
- Fonctions de blocage
- 2 canaux de présence sans influence de la luminosité
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction de la présence réglables
- Extension de la zone de détection grâce au paramétrage maître/esclave ou maître/maître
- Sensibilité de détection réglable
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Réglage par logiciel ETS (nombre de fonctionnalités complet)
- Réglage par commande à distance/APP ou APP (BLE)



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2089520


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

Caractéristiques techniques

theRonda S360 KNX UP WH		theRonda S360 KNX UP WH	
Hauteur de montage	2 - 4 m	Temporisation présence	10 s - 120 min
Hauteur minimale	1,7 m	Temporisation d'enclenchement	10 s - 30 min / désactivé
Plage de mesure de la luminosité	10 - 3000 lx	Température ambiante	-15°C ... 50°C
Couverture angulaire	360°	Zone de détection	50 m² (ø 8 m 360°)
Type de raccordement	Borne de BUS KNX	Couleur	Blanc
Type de montage	Montage au plafond	Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)
Temporisation lumière	30 s - 60 min		
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte		

Zone de détection pour les applications de planification à une température de 21 °C

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)
2 m	5 m² 2,5 m	38 m² 7 m	5 m² 2,5 m
2,5 m	7 m² 3 m	38 m² 7 m	7 m² 3 m
3 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
3,5 m	13 m² 4 m	50 m² 8 m	13 m² 4 m
4 m		64 m² 9 m	13 m²

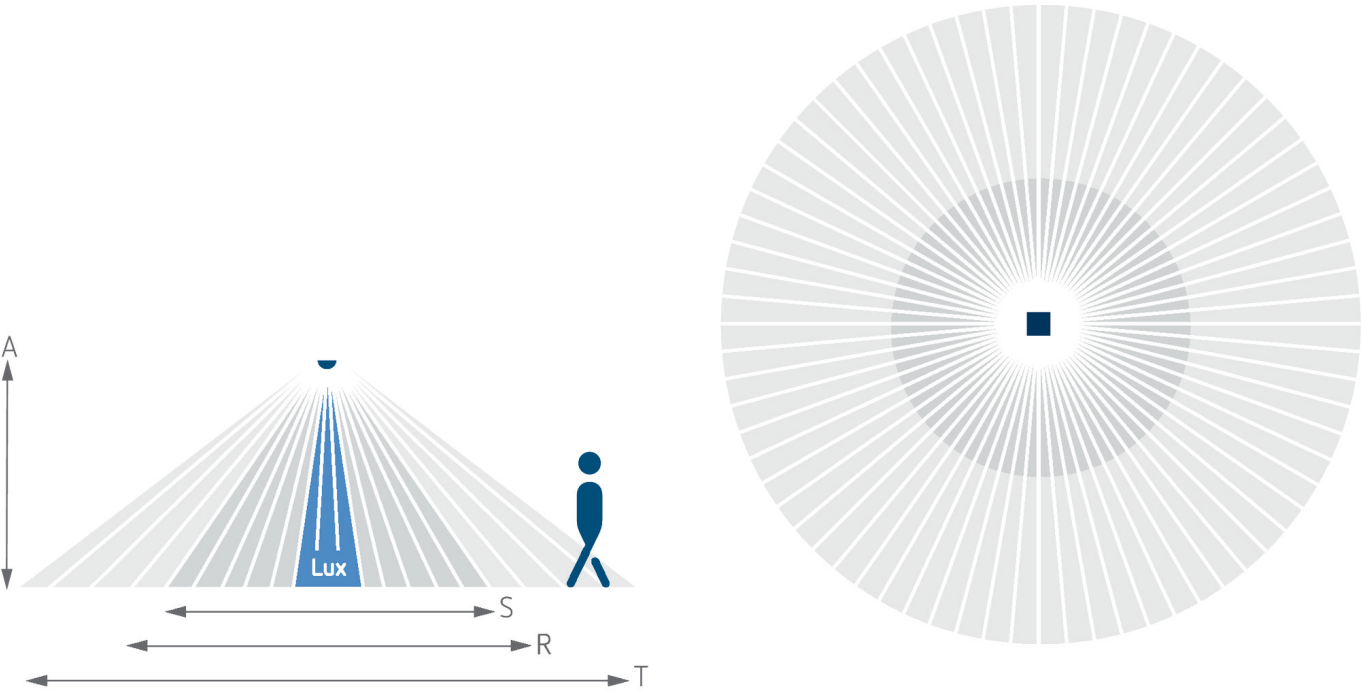

Zone de détection selon Sensnorm IEC 63180


Hauteur de montage (A)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)	Personnes assises (S)
2,5 m	39 m² 7 m	28 m² 6 m	24 m² 5,5 m
4 m	85 m² 10,4 m	79 m² 10 m	

theRonda S360 KNX UP WH

N° de réf.: 2089520

theben

Plans d'encombrement

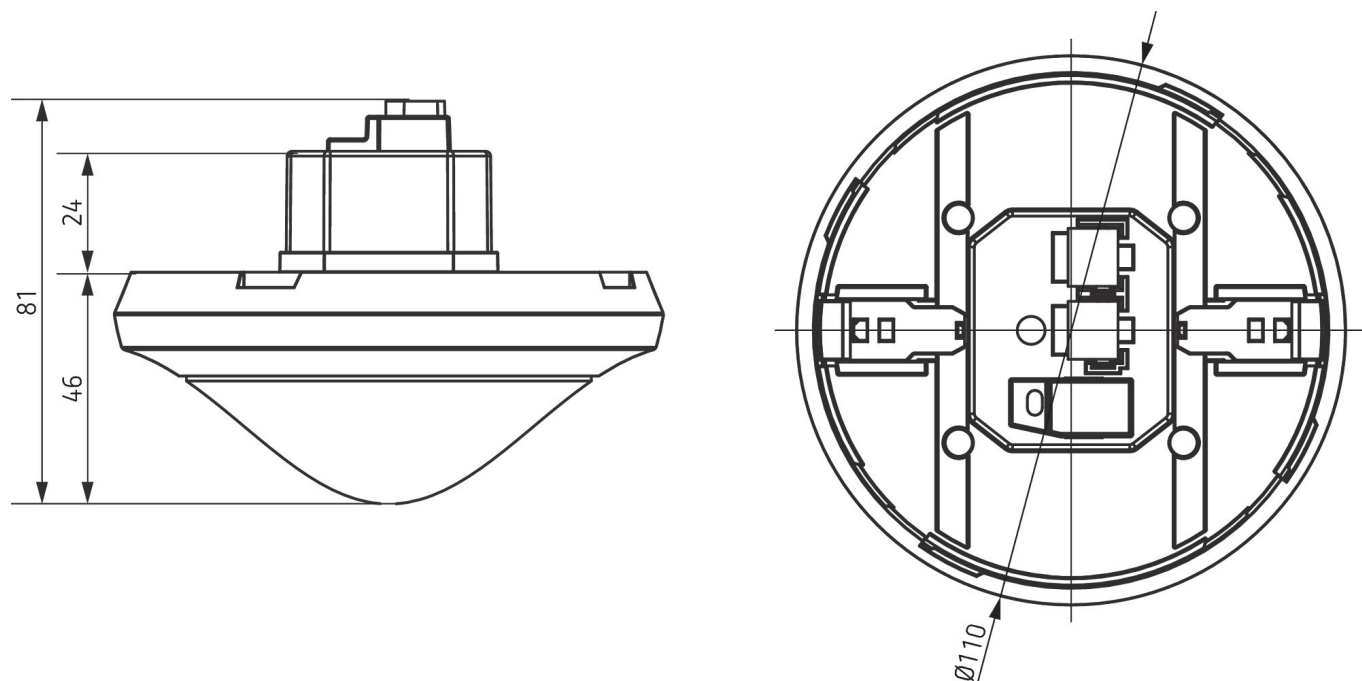

Accessoires

theSenda P

N° de réf.: 9070910



theSenda S

N° de réf.: 9070911




Boîtier saillie 110A GR

N° de réf.: 9070913



Boîtier saillie 110A WH

N° de réf.: 9070912




Clip de recouvrement

N° de réf.: 9070921



QuickSafe grille de protection

N° de réf.: 9070531



theSenda B

N° de réf.: 9070985



Cover 110 GR

N° de réf.: 9070591



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2089520

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024

Page 3 de 4

theRonda S360 KNX UP WH

N° de réf.: 2089520



Accessoires

**Boîtier de montage au plafond
68A**

N° de réf.: 9070992



Boîtier saillie 110A BK

N° de réf.: 9070600



Cover 110 BK

N° de réf.: 9070851



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/2089520

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/05/2024

Page 4 de 4