
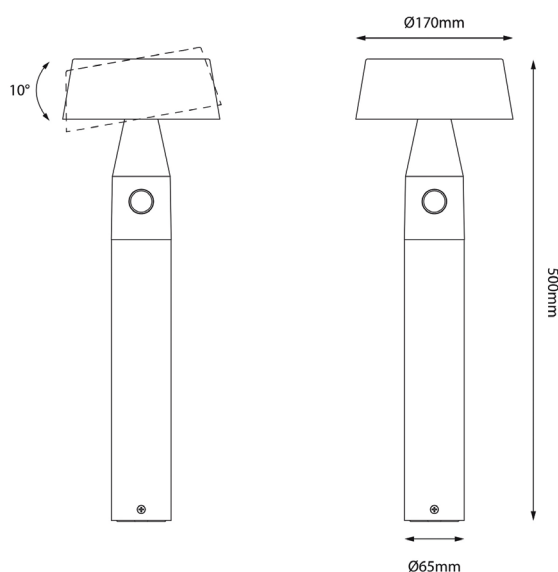


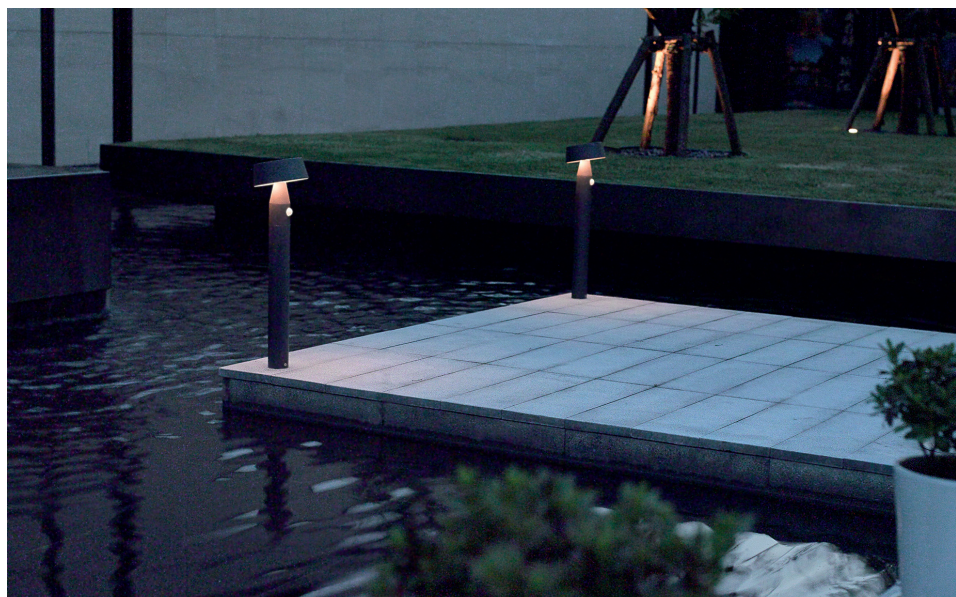

- Temps de charge : 12h
- Durée de fonctionnement de la batterie : 30h
- Détecteur IR
- Orientable de 10°
- Eclairage vers le bas
- Corps en aluminium gris anthracite
- Diffuseur en polycarbonate
- RAL 7016

Référence	Désignation	Dimensions (Ø x H) en mm	Poids en kg	U.E	Carton
LXS02G	Borne solaire	170 x 500	1,125	1	4

Référence	W	Lumens	Lm/W	Temp. Couleur	Angle	IRC	Classe	IP	IK	Garantie	RAL
LXS02G	1	70	70	3000°K	90°	80	3	54	06	3 ans	7016