




PANEL LED BACKLIGHT 26 W



Caractéristiques :

- Gamme haute performance efficacité > 120 lm/W
- Source LED CMS 2835
- Cadre alu et système optique PMMA/PS
- Livré avec filin et connecteur PNT auto avec repiquage
- Confort d'éclairage et efficacité lumineuse accrues par rapport au panel classique
- Plus léger facilitant l'installation
- Option Gradation lumineuse : 0/1-10 V et BP (ALPMCMDIM), Dali et BP (ALPMCMDIMD), et Triac début ou fin de phase (ALPTDIM850)
- L70B20 à 50 000h
- SDCM4
- PF > 0,9
- THD < 25%
- Flicker free

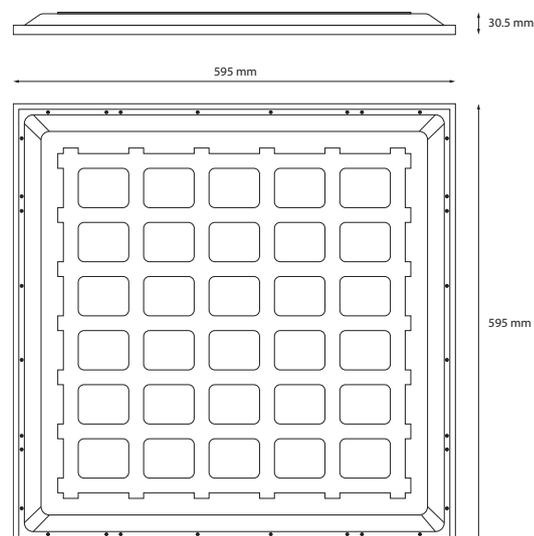

Référence	Désignation	Dimensions	UE	Carton	Palette
LXB6X626WBCB	PANEL BACKLIGHT 600 26 W 3150 lm 3000 K	595 mm x 595 mm x ht 30,5 mm	1	6	60
LXB6X626WBNB	PANEL BACKLIGHT 600 26 W 3250 lm 4500 K	595 mm x 595 mm x ht 30,5 mm	1	6	60
LXB6X626WBFB	PANEL BACKLIGHT 600 26 W 3350 lm 6000 K	595mm x 595 mm x ht 30,5 mm	1	6	60

Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. Couleur	RG	UGR	Angle	IRC	Classe	IP	IK	Fil incan.	Durée de vie	Garantie
LXB6X626WBCB	26	3150	121	3000	RG0	<19	90°	>80	2	20	02	650°C	50 000h	3 ans
LXB6X626WBNB	26	3250	125	4500	RG0	<19	90°	>80	2	20	02	650°C	50 000h	3 ans
LXB6X626WBFB	26	3350	128	6000	RG0	<19	90°	>80	2	20	02	650°C	50 000h	3 ans