



DETECTEUR INFRAROUGE POUR PROJECTEUR LED MODULABLE

Nouveau système modulable un design unique IN HOUSE LED

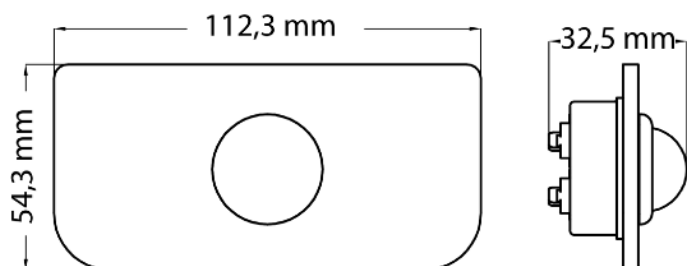
DONNÉES TECHNIQUES

- Garantie 3 ans
- Matériaux : PVC / verre
- Normes : CE
- Durée de vie : 30 000 heures - L70B50
- IP65 - Faisceau détection 90°
- Détection distance 6-8m


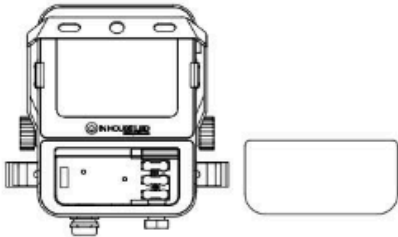
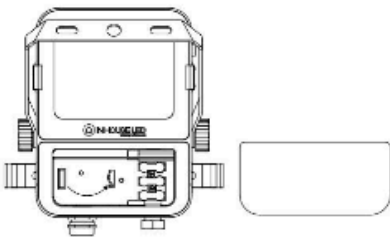
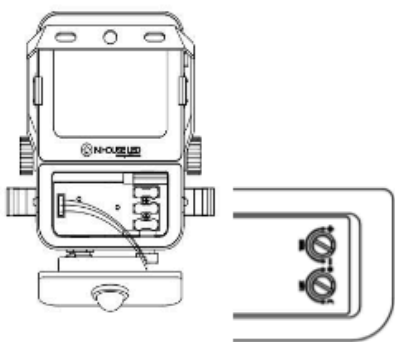


CARACTÉRISTIQUES

Référence	Finition	Désignation
PRODETEC15NR	Noir	Détecteur clipsable pour PRO15NR
PRODETEC15BL	Blanc	Détecteur clipsable pour PRO15BL
PRODETEC30NR	Noir	Détecteur clipsable pour PRO30NR
PRODETEC30BL	Blanc	Détecteur clipsable pour PRO30BL

DIMENSIONS



INSTALLATION (remplacement du module de détection)

		
1. Remontez le support et ouvrez les boucles	2. Enlevez le verre	3. Retirez le shunt en plastique
		
4. Connectez le module de détection et procédez aux réglage	5. Remettez le verre et fermez les boucles	6. Verrouillez les boucles par les vis

• **TIME:**

Ce bouton permet d'ajuster la durée de fonctionnement de l'éclairage de 10sec à 10min :

- TIME sur « - » : le temps de fonctionnement sera le minimum (10S)
- TIME sur "+", le temps de fonctionnement sera le maximum (10min).

• **LUX:**

Ce bouton permet de déterminer la mise en route du détecteur en se basant sur les LUX :

- LUX sur « 🌙 » : mode Nuit, mise en route dès que la lumière ambiante est inférieure à 5 lux
- LUX sur "☀️" : mode Jour, mise en route constante.