

**ENCASTRÉ DE PLAFOND**

Spot de plafond basse luminance avec collerette interchangeable.

CARACTÉRISTIQUES

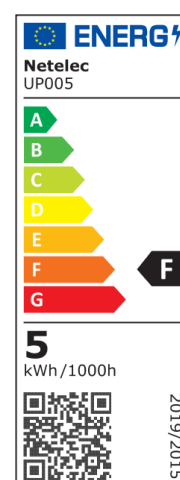
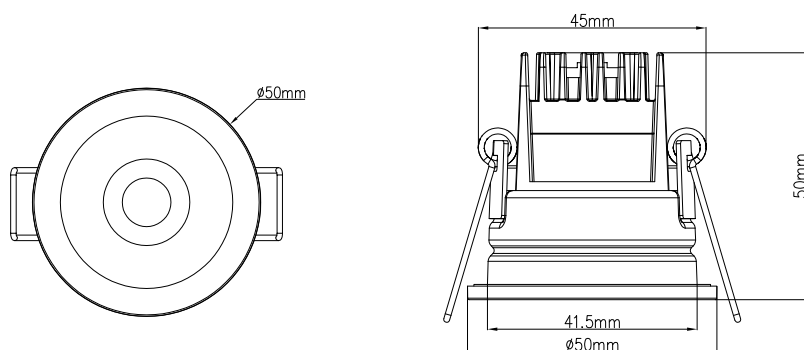
- Connecteur automatique repiquable
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant 2700, 3000 et 4000K°
- Diamètre encastrement : 45mm

DONNÉES TECHNIQUES

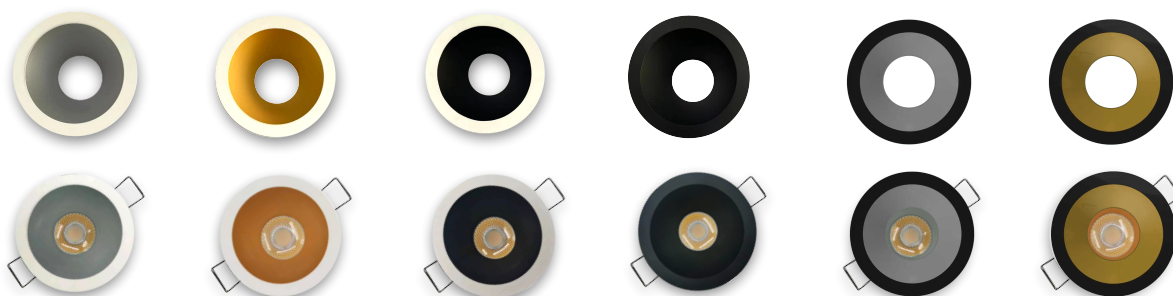
- Garantie 5 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE
- Durée de vie : 50 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui (12-100%)
- IP65 / IK08 / 220-240V (entrée)

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	W
UP005	45°	2700-3000-4000K°	> 80	360 - 400 - 400 Lumens	5

DIMENSIONS

OPTIONS



UP005COLAB

UP005COLD

UP005COLN

UP005COLNT

UP005COLABN

UP005COLDN

Collerette ø 50mm pour UP005 - Collar ø 50mm for UP005 - Colletto ø 50mm per UP005