ENCASTRÉ DE PLAFOND

Fiche Technique

IN HOUSE LED
www.my-netelec.com





ENCASTRÉ DE PLAFOND

Spot de plafond basse luminance avec collerette interchangeable.

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur automatique
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur face avant 2700, 3000 et 4000K°
- Diamètre encastrement : 45mm


DONNÉES TECHNIQUES


- Garantie 5 ans
- Matériaux : Aluminium / plastique
- Normes : RT2012 / RE2020 / CE
- Durée de vie : 50 000 heures - L70B50
- Dimmable : Oui (12-100%)
- IP65 / IP5X/ IK08 / 220-240V (entrée)


CARACTÉRISTIQUES

Référence	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	W
UP005	45°	2700-3000-4000K°	〉80	360 - 400 - 400 Lumens	5


DIMENSIONS



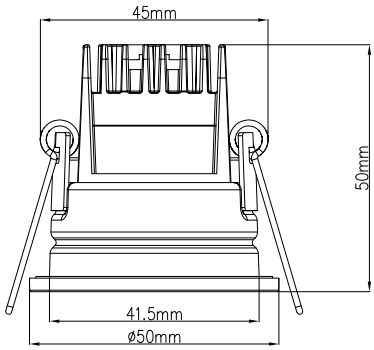

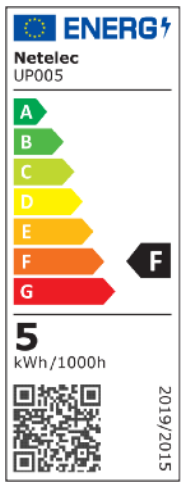

OPTIONS

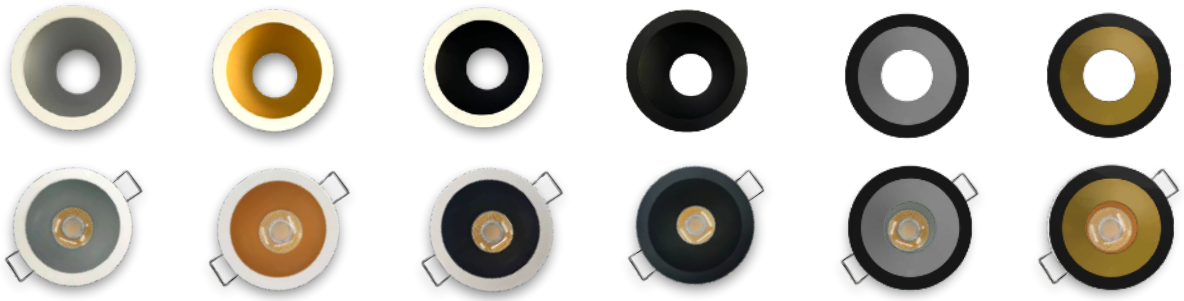

UP005COLAB	UP005COLD	UP005COLN	UP005COLNT	UP005COLABN	UP005COLDN
Collerette ⌀ 50mm pour UP005 - Collar ⌀ 50mm for UP005 - Colletto ⌀ 50mm per UP005					