



CARACTÉRISTIQUES

- Connecteur automatique repiquable
- RT2012 / RE2020 - étanche à l'air
- Compatible isolant déroulé et soufflé
- Sélecteur CCT sur DRIVER 3000, 4000 et 6500K°

ENCASTRÉ DE PLAFOND

Downlight détection infrarouge avec collerette interchangeable en option .

DONNÉES TECHNIQUES


- Garantie 3 ans
- Matériaux : Plastique
- Normes : CE
- Durée de vie : 30 000 heures - L70B50
- Détection : 6 mètres
- IP20 / 100-240V (entrée)
- Dimensions : Ø 240 x 30mm (UP034IR)
- Dimensions : Ø 170 x 30mm (UP036IR)

CARACTÉRISTIQUES


Référence	Angle	T° couleur CCT	IRC	Lumens	W	Ø Encastrement
UP034IR	120°	3000-4000-6500K°	> 80	1680 - 1750 - 1680 Lumens	20	225mm
UP036IR	120°	3000-4000-6500K°	> 80	940 - 1000 - 980 Lumens	12	158mm

DIMENSIONS

UP034IR

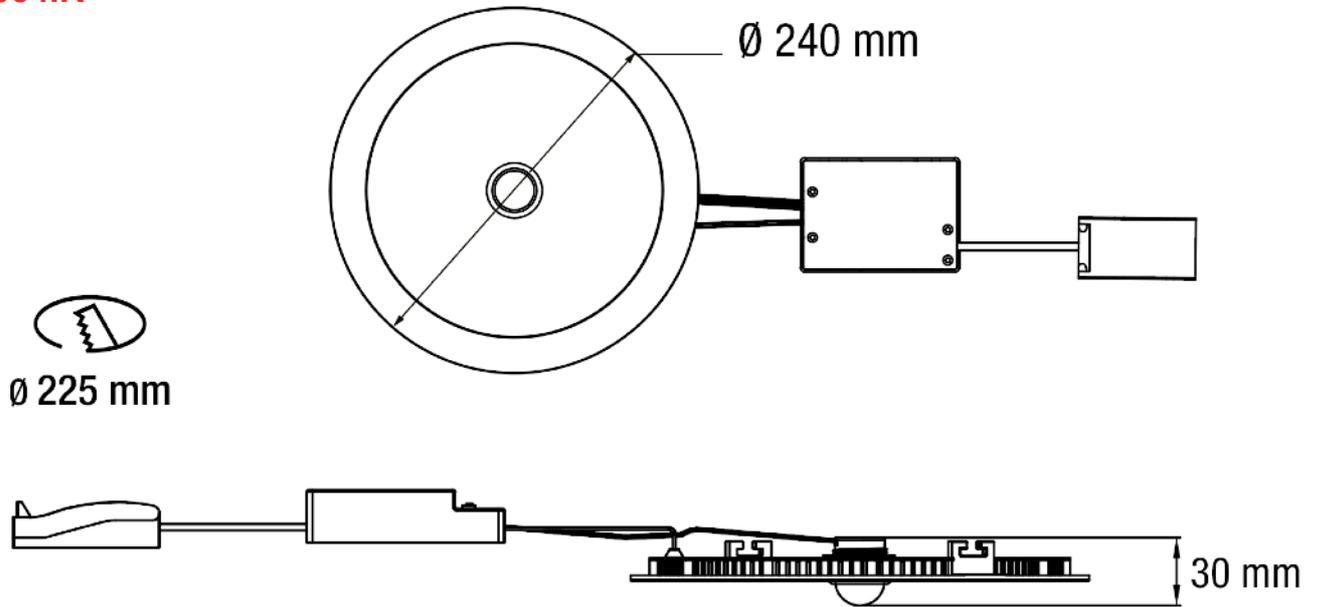

UP034IR

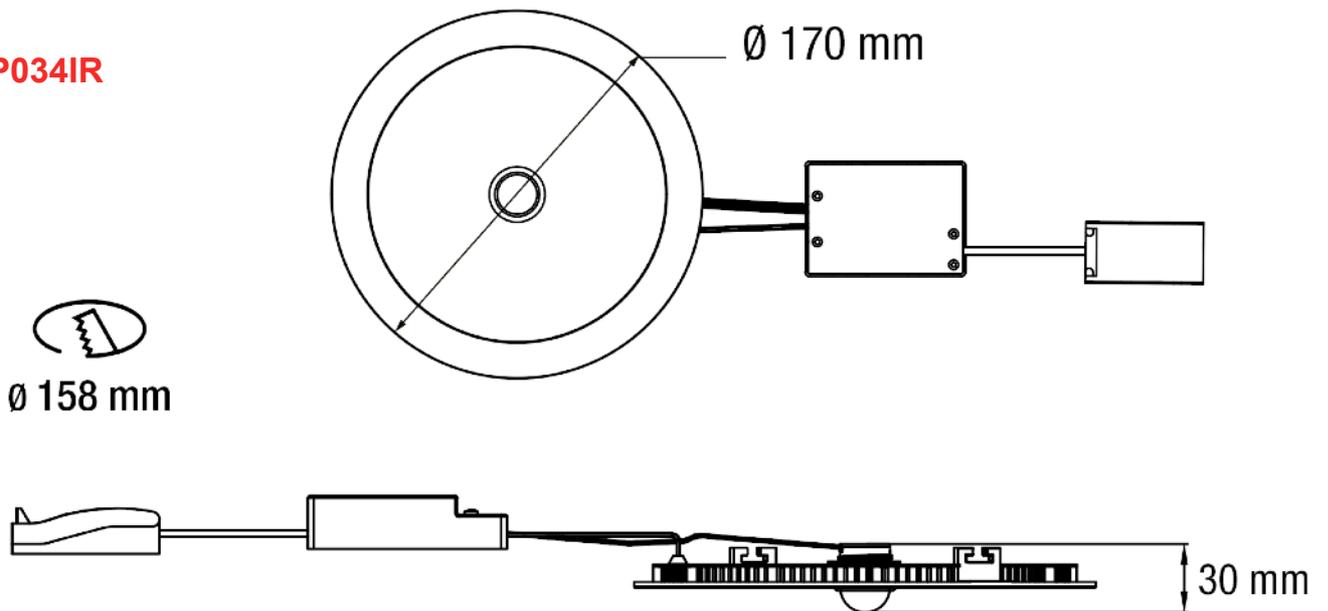

OPTIONS

Référence	Désignation
UP034N	Colerette Noire pour UP033, UP034 et UP034IR
UP034AB	Colerette Alu brossé pour UP033, UP034 et UP034IR
UP036N	Colerette Noire pour UP035, UP036 et UP036IR
UP036AB	Colerette Alu brossé pour UP035, UP036 et UP036IR

