





MURENA carré CCT 3000/4000K

Code : 51346

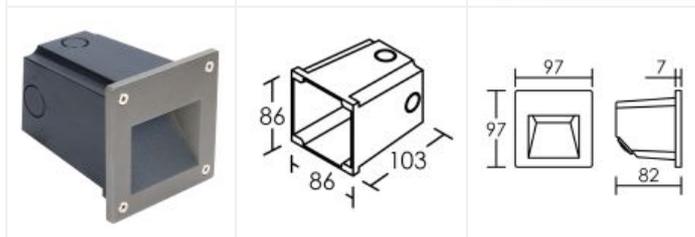

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris métal (alu) 9006 |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 12 LED circuit / module intégré (non démontable) |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur | CCT switch : 3000K / 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 40° asymétrique à 30 ° |
| Flux lumineux total | 70 lm |
| Efficacité lumineuse | 41 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 26000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 13000 |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 400 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1.7 W / 1.7 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 13 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (démontable) | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none">■ Balisage■ Décoratif■ Extérieur résidentiel |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Se référer à la notice du produit pour dimensions de découpe selon le type de montage (maçonnerie avec boîte ou cloison bois sans boîte). |
| Facteur de puissance | 0,55 | | |