

# CHEVILLE MÉTALLIQUE


## Cheville métallique autoforeuse RAMTWIST

## Cheville pour fixations légères

RAMTWIST  
seule

RAMTWIST  
avec vis  
4.5 x 35

RAMTWIST  
avec PAV  
7 x 150

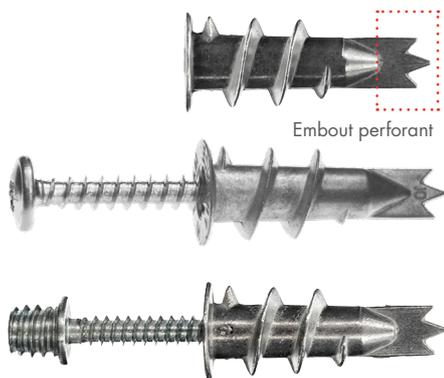

Embout perforant



AFNOR Cert. 105699



► **Application :**  
Pour fixations légères en parois creuses par vissage dans la plaque de plâtre (goulottes, moulures, cadres....)

► **Avantages :**  
Embout perforant intégré  
Sans perçage  
Facile à mettre en oeuvre avec visseuse et perceuse



Vidéo de pose


Caractéristiques (mm)		Boîte brochable		Boîte carton		Résistance à l'arrachement* (daN)		
Type	Dimension	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Plaque de plâtre BA13		
RAMTWIST® métal avec PAV	PAV : 7x150 VIS 4.5x35	50	91906	100	91907	30		
RAMTWIST® métal seule		50	91908	200	91909	30		
RAMTWIST® métal avec vis TR	4,5 x 35	50	91910	200	91912	30		

\*Appliquer un coefficient de sécurité approprié à toutes les valeurs de rupture en fonction des matériaux et des conditions d'usage.

Retrouvez nos mallettes page 164/165



Désignation  
Mallette de 200 RAMTWIST® métal avec vis et 1 tournevis pozi aimanté.  
**RÉF. : 91891**



Désignation  
Bidon de 500 RAMTWIST® métal avec vis et 1 tournevis pozi aimanté.  
**RÉF. : 91893**

## Cheville vis métallique TWISTEE

## Cheville pour fixations légères



► **Application :**  
Idéal pour vissage de moulures, goulottes et plinthes dans plaque de plâtre

► **Avantages :**  
«2 en 1» : cheville + vis  
Gain de temps

Désignation	Ø x Lg	Boîte/Sachet		
		Qté.	Sur.	Réf.
TWISTEE + Embout de vissage (PZ2)	6.5x25	200	-	91896
TWISTEE®		20	10	91897