



Thermor 
Chaleur connectée

AÉROMAX PISCINE 2

Pompe à chaleur pour piscine

**PROFITEZ PLUS LONGTEMPS
DE VOTRE PISCINE**



DESIGN
EXCLUSIF



www.thermor.fr

AÉROMAX PISCINE 2

Pompe à chaleur pour piscine

PROFITEZ PLUS LONGTEMPS DE VOTRE PISCINE





DESIGN

Exclusivité Thermor.

Couleur gris grainé pour une parfaite intégration dans son environnement.



ÉCOLOGIE

Utilise les calories de l'air
pour chauffer l'eau de la piscine.



CONFORT

Maintient la température souhaitée
grâce à la régulation intégrée.



FAIBLE NIVEAU SONORE

Parmi les plus silencieuses du marché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COP performant entre 4,3 et 4,7 à 15°C.

Parmi les plus silencieuses du marché : 56 dB(A)*.

Acier galvanisé.

Echangeur en titane pour une **durée de vie prolongée.**

PAC réversible avec un mode auto qui permet de maintenir la température stable et évite ainsi la prolifération des algues et le traitement intensif avec des produits.

Commande déportée avec un câble de 10m fourni de série.

3 modes de fonctionnement : chaud/froid/auto.

Large plage de fonctionnement : de +2°C à +35°C.

* En pression acoustique à 1m, en moyenne sur les 4 modèles.




ACCESSOIRES

Livré avec :


- Housse d'hivernage
- Rallonge télécommande (10m)
- Cache fermeture + vis
- Système de fixation (x4)
- Raccord entrée et sortie d'eau à visser (x2)
- Raccord évacuation condensat (x2) (tuyau d'évacuation non fourni)
- Plots anti vibratoires (x8)



Profitez plus longtemps de votre piscine...

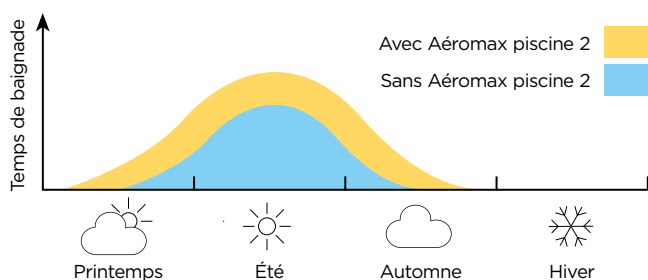

...en alliant écologie et économies !

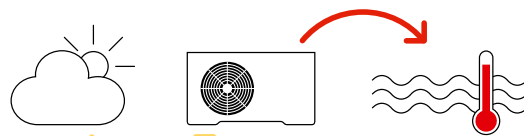

Utilisez les calories de l'air ambiant pour chauffer l'eau de la piscine.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Modèle	COP à 15°C ⁽¹⁾	Puissance restituée à 15°C (kW)	COP à 24°C ⁽²⁾	Puissance restituée à 24°C (kW)	Pression acoustique à 1m	Dimensions LxPxH (mm)	Poids à vide (kg)	Référence
8	4,4	8,3	5,3	10	57 dB(A)	1057x347x620	66	297 108
10	4,3	9,2	5,3	11,5	56 dB(A)	1057x347x620	72	297 110
12	4,7	10,1	5,8	12,5	57 dB(A)	1115x394x706	85	297 112
14	4,5	12,2	5,6	14,8	56 dB(A)	1115x394x706	100	297 114

(1) Air 15°C/eau 26°C. (2) Air 24°C/eau 26°C.

CACHET PROFESSIONNEL



230 V mono,
50 Hz

5 ANS GARANTIE
ÉCHANGEUR
EN TITANE

2 ANS GARANTIE
POMPE À CHALEUR ET
PIÈCES ÉLECTRIQUES

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Thermor 
Chaleur connectée