


MISE À LA TERRE

Protection

Peigne de raccordement

Tableau électrique

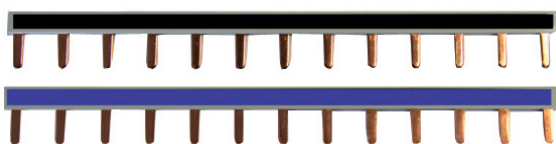

► **Application :** Accessoire pour réaliser les connexions dans le tableau électrique

► **Avantages :**

13 modules

Horizontale : sert à raccorder la sortie d'un interrupteur différentiel et à distribuer en amont des disjoncteurs divisionnaires

S'installe par dessus les disjoncteurs

Reversible Phase/Neutre

Caractéristiques (mm)			Qté.	Réf.
Désignation	Longueur	Hauteur		
13 modules	225	25	20	93794

Grille de terre

Grille




► **Application :** Permet d'optimiser le contact avec la terre sur une surface horizontale

Caractéristiques (mm)			Qté.	Réf.
Hauteur	Largeur	Masse		
920	400	1.75 Kg	1	93786

* Grille vendue seule sans accessoire

Agrafe mise à la terre

Panneau photovoltaïque

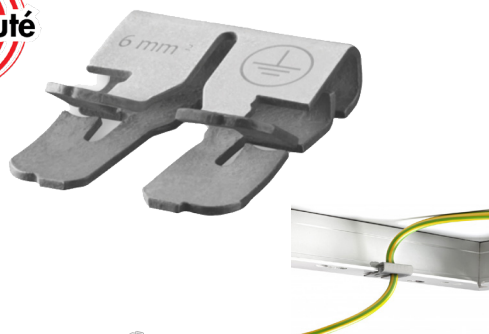

Pour Photovoltaïque

► **Application :** UN LARGE DOMAINE D'UTILISATIONS :

Pour tous les panneaux avec cadre aluminium de 1,5 à 2,5mm d'épaisseur et fil multibrin souple de section 6mm² vert jaune (H07V-K6mm²).

Agrafes auto-dénudantes pour réaliser la liaison équipotentielle entre un câble de terre et le cadre aluminium du panneau photovoltaïque selon les préconisations du guide UTE 15-71261.

Les griffes pénètrent sous la couche d'anodisation du cadre et les bords intérieurs de l'agrafe perforent l'isolant pour assurer un contact optimal avec le cuivre du fil de terre

► **Avantages :**

Rapide et facile à mettre en oeuvre : une seule opération pour dénuder, connecter électriquement et fixer au cadre sans perforer

Mécaniquement et électriquement : conforme aux normes produits CEI 61730-2 : 2007 et CEI 60947-1 : 2007, BS EN 60068-2-11 : 1999 (rapport de test du Bureau Véritas sur demande).

Le symbole de mise à la terre apparaît sur la face supérieure du clip.

Réalisable par une seule personne

Excellente tenue à l'arrachement

Résistance en milieu corrosif

Caractéristiques (mm)	Boîte	
Type	Qté.	Réf.
6 mm	20	93801
6 mm	100	93800
6 mm	2 000	93802