



REFERENCES

- SISN-COB-512-BAK (IP20)
- SISNE-COB-512-BAK (IP65)










DONNÉES TECHNIQUES

- Rouleau de 5 ml
- BAK = 2260K° / 980 Lm / 512 leds/ml
- Puissance : 11W/m
- découpage : tous les : 3,125cm
- Tension : 24VDC
- Garantie : 3 ans
- Dimensions : 5 ml x 10mm de large
- Normes : CE



DIMENSIONS

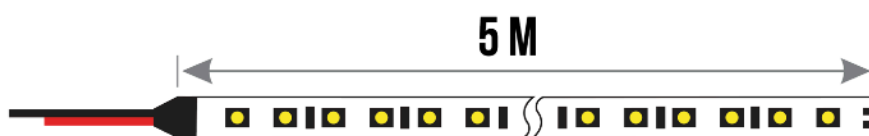

- Ne pas plier le ruban flexible sur un rayon inférieur à 15mm. Cela endommagerait les circuits et annulerait la garantie
- Ne pas plier le ruban flexible sur un plan horizontal. Cela endommagerait les circuits et annulerait la garantie