

### DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance : 11W/m
- découpage : tous les : 3,125cm
- Tension : 24VDC
- Garantie : 3 ans
- Dimensions : 5 ml x 10mm de large
- Normes : CE




### CARACTÉRISTIQUES

Référence	Tension	T° couleur CCT	IP	Lumens/M	RLX
SISN-COB-512-NW2	24VDC	4000K°	<b>20</b>	1100 Lm/m	5 ml
SISN-COB-512-WW2	24VDC	3000K°	<b>20</b>	1000 Lm/m	5 ml

Référence	Tension	T° couleur CCT	IP	Lumens/M	RLX
SISNE-COB-512-NW2	24VDC	4000K°	<b>65</b>	1100 Lm/m	5 ml
SISNe-COB-512-WW2	24VDC	3000K°	<b>65</b>	1050 Lm/m	5 ml



## DIMENSIONS

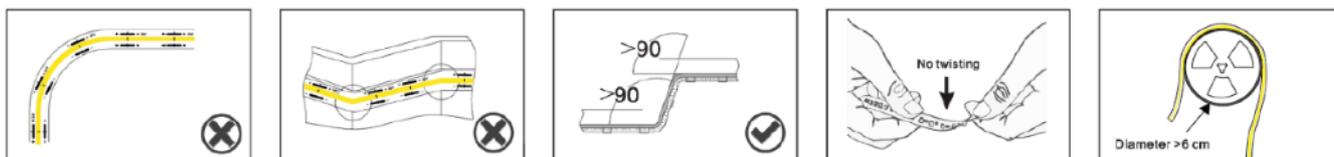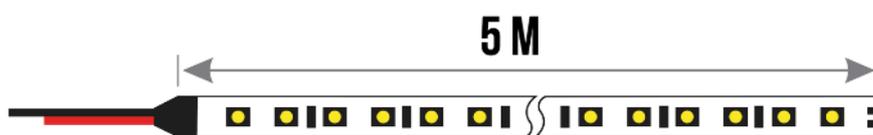

- Ne pas plier le ruban flexible sur un rayon inferieur à 15mm. Cela endommagerait les circuits et annulerait la garantie
- Ne pas plier le ruban flexible sur un plan horizontal. Cela endommagerait les circuits et annulerait la garantie