

PROTECT

IONISATEUR D'AIR

Le Protect reproduit un phénomène qui existe dans la nature : l'ionisation. Dans les espaces naturels, l'air est ionisé et équilibré entre ions positifs et négatifs. Grâce à la technologie du plasma froid, le Protect est en capacité de produire des ions négatifs et positifs. Les bactéries et les virus se lient aux ions oxygène et sont inactivés.




> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Assainit, purifie, désinfecte l'air
Préserve l'environnement
Compact et ergonomique
S'adapte sur tous les systèmes de climatisation et de VMC double flux
Facile d'utilisation

PROTECT	
Référence	OS19PROT01
Dimensions (L x H x P)	82 x 56 x 28 mm
Débit d'air approprié	1000 m³/h
Poids net	120 g
Alimentation électrique	AC 220 V
Consommation électrique	1,6 W
Température d'utilisation	de -10 °C à 55 °C
IP	IP44 (pour la coque du produit)
Bactéries*	Staphylococcus Aureus
Moississures*	Aspergillus brasiliensis
Fourni avec	1 manuel d'utilisation 1 câble d'alimentation (1,50 m) 1 étiquette de certification




* Tests effectués par un laboratoire indépendant Eurofins.

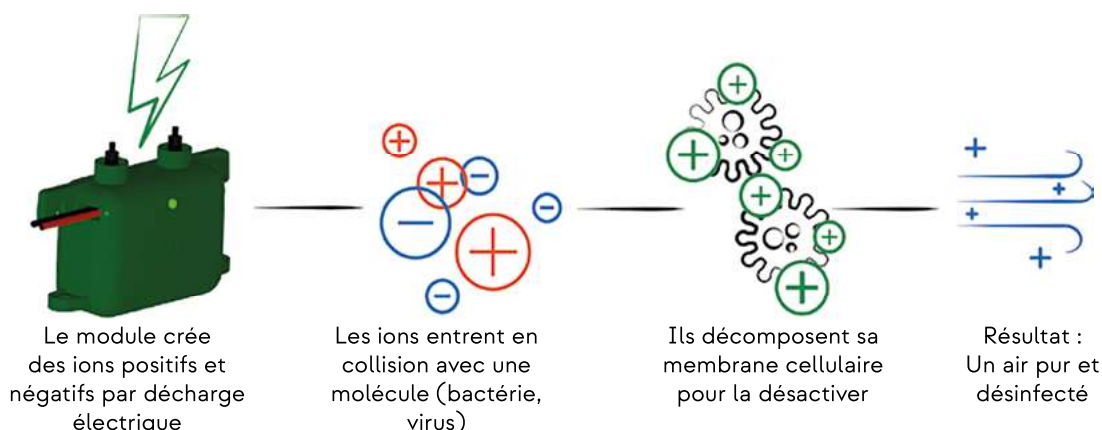




> INSTALLATION

Une simple intervention en 3 étapes permet la mise en place de l'appareil, qui une fois branché sur l'alimentation, vous offrira un air pur et désinfecté grâce au Protect.




1

Placer le module à proximité de la sortie d'air afin que le flux d'air passe en même temps sur les deux brosses.



2

Fixer le module grâce aux quatre accroches situées aux extrémités de l'appareil.




3


Brancher l'appareil à l'unité intérieure en respectant la tension appropriée au module.

> ADAPTATION

CASSETTE



CLIMATISATION



CONVECTEUR



CAMION FRIGORIFIQUE



CONTENEUR FRIGORIFIQUE

