

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro HD-2 24m

IP - encastré

EAN 4007841 065959

Réf. 065959



infrared sensor
360°



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Settings via App



Pyro sensor
individually
controllable



max. 9 x 9 m
presence



brightness

Teach

Teach mode



plastic free
packaging

Description du fonctionnement

Conçu pour une détection très fine dans la plus grande zone de détection parmi nos détecteurs de présence infrarouges. Idéal pour les bureaux paysagers ou les salles de classe. Détecteur de présence infrarouge IR Quattro HD-2 à détection de 360° et avec 5200 zones de commutation. Réglage et mise en réseau sans fil via Bluetooth. Capteur pyroélectrique contrôlable individuellement. Il est disponible pour l'encastrement au plafond (COM1, KNX V3.5) et en version encastrable et en saillie (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP et BT IPD). Grandeurs de mesure : fonction de présence et luminosité ainsi que température et humidité de l'air via IP, KNX et DALI-2 IPD. Hauteur d'installation max. 10 m. Portée radiale de 81 m² et portée tangentielle de 576 m².

IR Quattro HD-2 24m

IP - encastré
EAN 4007841 065959
Réf. 065959



Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	72 x 103 x 103 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth, Web-Interface
Avec télécommande	Non
Variante	IP - encastré
UC1, Code EAN	4007841065959
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de cours, salle de classe, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, réception / hall, gymnase, parking couvert / garage souterrain, réfectoire / cantine, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	0 – 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	24 – 55 V
Consommation propre	0,3 W
Tension d'alimentation détails	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)

Technologie, détecteurs	Détecteur de lumière, infrarouge passif, Humidité de l'air, Température
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Hauteur de montage max.	10,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Oui
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)
Fonctions	Détecteur de mouvement, Fonction présence, Logique du détecteur de présence
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect

IR Quattro HD-2 24m


IP - encastré

EAN 4007841 065959

Réf. 065959



Zone de détection

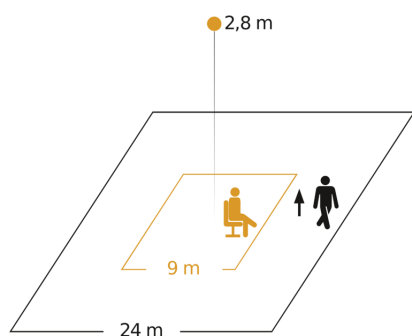

Hauteur d'installation: 2,50 m - 10,00 m

Orange: présence

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

