


Hallway

V3.5 KNX - encastré
EAN 4007841 079086
Réf. 079086

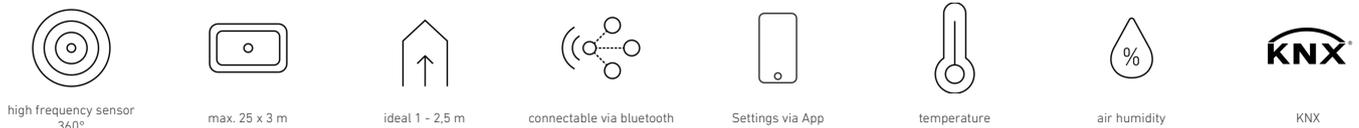

Description du fonctionnement

Le détecteur de couloir plus intelligent est mieux informé. Détection radiale idéale jusqu'à 25 m – idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Design Control PRO II moderne. Équipé de la technologie Bluetooth. Interfaces pour COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	67 x 103 x 103 mm	Technique HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	Couloir, 360 °
Réglages via	Logiciel ETS, Bluetooth, Bus	Angle d'ouverture	140 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	KNX - encastré	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
UC1, Code EAN	4007841079086	Réglage électronique	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Réglage mécanique	Non
Applications	Intérieur	Portée radiale	25 x 3 m (75 m ²)
Emplacement, pièce	Intérieur, couloir / allée	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m ²)
Coloris	blanc	Puissance d'émission	< 1 mW
Couleur, RAL	9003	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Support mural d'angle inclus	Non	Temporisation	10 s – 1092 Min.
Lieu d'installation	plafond	Fonction balisage	Oui
Montage	Plafond, Encastré	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Indice de protection	IP20		
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C		

Hallway

V3.5 KNX - encastré
 EAN 4007841 079086
 Réf. 079086

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,7 W
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Confort, Interrupteur crépusculaire, Pyroanalyse individuelle, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Fonction logique, Sortie humidité de l'air, Sortie température
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Dessin dimensionnel

