



ENCASTRÉ RECTANGULAIRE BASculANT RECK 2



38 W




IP20

IK06



Caractéristiques :

- Eclairage de surface de vente
- Version blanche ou noir
- Basculant à 60°
- Découpe 215 x 134 mm
- Température de fonctionnement : -20° à 40°C

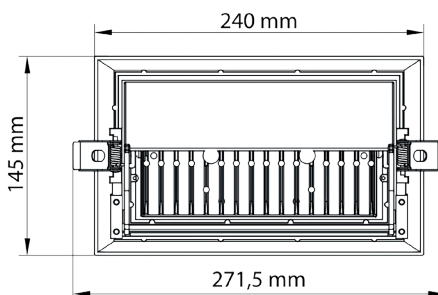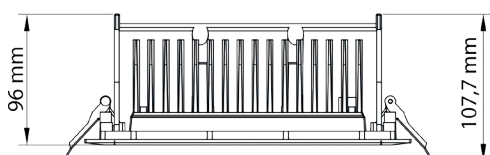

Référence	Désignation	Dimensions (L x l x h)	Poids	Diam. Perçage	U.E	Carton
LXERB38W3K	ENCASTRE RECTANGULAIRE BASCULANT BLANC	240 x 145 x 96 mm	1,2 kg	215 x 134 mm	1	8
LXERB38W4K	ENCASTRE RECTANGULAIRE BASCULANT BLANC	240 x 145 x 96 mm	1,2 kg	215 x 134 mm	1	8
LXERN38W3K	ENCASTRE RECTANGULAIRE BASCULANT NOIR	240 x 145 x 96 mm	1,2 kg	215 x 134 mm	1	8
LXERN38W4K	ENCASTRE RECTANGULAIRE BASCULANT NOIR	240 x 145 x 96 mm	1,2 kg	215 x 134 mm	1	8

Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. Couleur	Angle	IRC	Classe	IP	IK	Fil incan.	Durée de vie	L..B..F..	Garantie	RAL
LXERB38W3K	38	3900	103	3000°K	100°	80	2	20	06	650°	50 000h	L70B50	3 ans	9003
LXERB38W4K	38	4100	108	4000°K	100°	80	2	20	06	650°	50 000h	L70B50	3 ans	9003
LXERN38W3K	38	3900	103	3000°K	100°	80	2	20	06	650°	50 000h	L70B50	3 ans	9005
LXERN38W4K	38	4100	108	4000°K	100°	80	2	20	06	650°	50 000h	L70B50	3 ans	9005