




Panel LED BACKLIGHT Prismatique

35 W

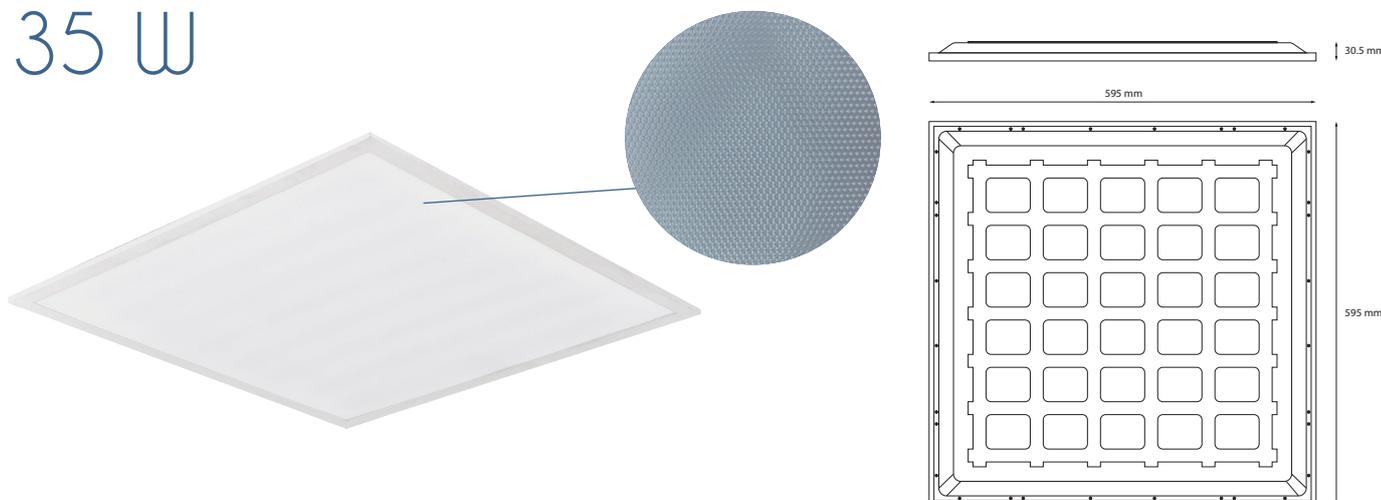

LES + PRODUITS

- UGR < 19 en toute circonstance
- Optique prismatique faible éblouissement
- Source LED CMS 2835
- Livré avec filin et connecteur PNT auto avec repiquage
- Confort d'éclairage et efficacité lumineuse accrus par rapport au panel classique
- Plus léger facilitant l'installation
- Option Gradation lumineuse : 0/1 - 10 V et BP (ALPMCMDIM), Dali et BP (ALPMCMDIM), et Triac début ou fin de phase (ALPTDIM850)
- L70B20 à 50 000 h
- SDCM4
- PF > 0,9
- THD < 25 %
- Flicker free



Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	RG	UGR	Angle	IRC	Classe	IP	IK	Fil incan.
LXBP6X635WBCB	35	3500	100	3000 K	RG0	<19	90°	80	2	20	02	650°C
LXBP6X635WBNB	35	3675	105	4500 K	RG0	<19	90°	80	2	20	02	650°C
LXBP6X635WBFB	35	3700	106	6000 K	RG0	<19	90°	80	2	20	02	650°C

Référence	Dimensions L x h x ép. (mm)	UE	Carton	Palette	Durée de vie	L.B.F.	Garantie
LXBP6X635WBCB	595 x 595 x 25	1	6	60	50 000 h	L70B20	3 ans
LXBP6X635WBNB	595 x 595 x 25	1	6	60	50 000 h	L70B20	3 ans
LXBP6X635WBFB	595 x 595 x 25	1	6	60	50 000 h	L70B20	3 ans

ACCESSOIRE

Référence	Désignation	UE
KFSB6X6B	Kit cadre de fixation saillie blanc	1